//ALUMASTER®
WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS

schwellen technik

Schwellentechnik

GEALAN

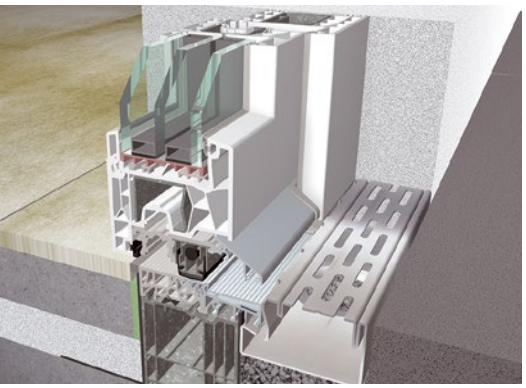

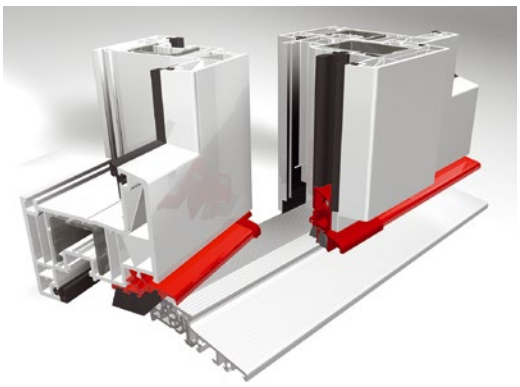

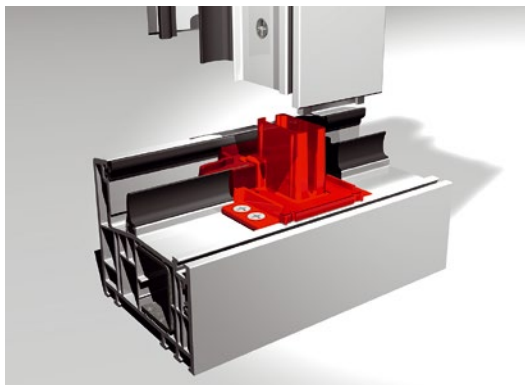

Systemzubehör

2024

Systemzubehör für
GEALAN

Inhaltsverzeichnis

COMBI - Türschwellensystem Gealan S7000/S8000 3
COMBI - Türschwellensystem Gealan LINEAR 8
COMBI - Türschwellensystem Gealan S9000 12
COMBI PLAN 0mm - Türschwellensystem Gealan S9000AD 18
COMBI - Unterbauprofile 22
COMBI - Beschlagzubehör 23
Festflügel-Clip 25
Klemmbare Glasfalzeinlagen 26
Schweißeckverbinder „SVX“ 27
Aluminium Wetterschenkelprofile 28
Statik-Fensteranker 29
Glassprossenprofile 30
Wasserschlitzkappen 33

schwellen technik

COMBI - Türschwellensystem Gealan S7000/S8000

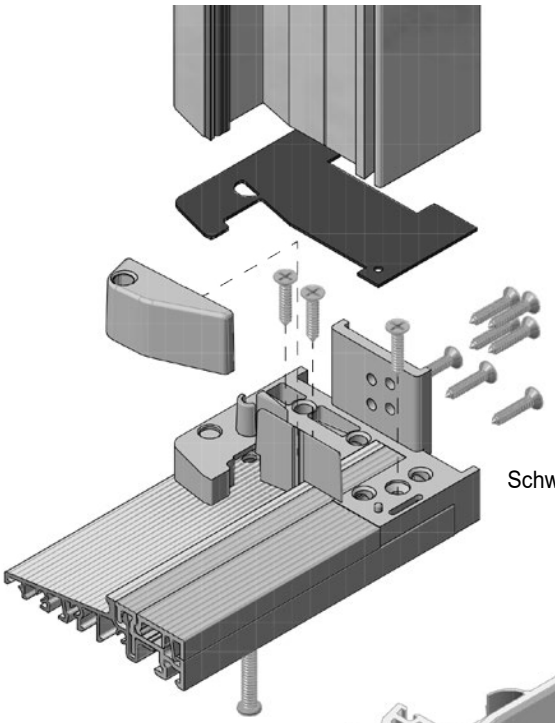

Schwellenhalter

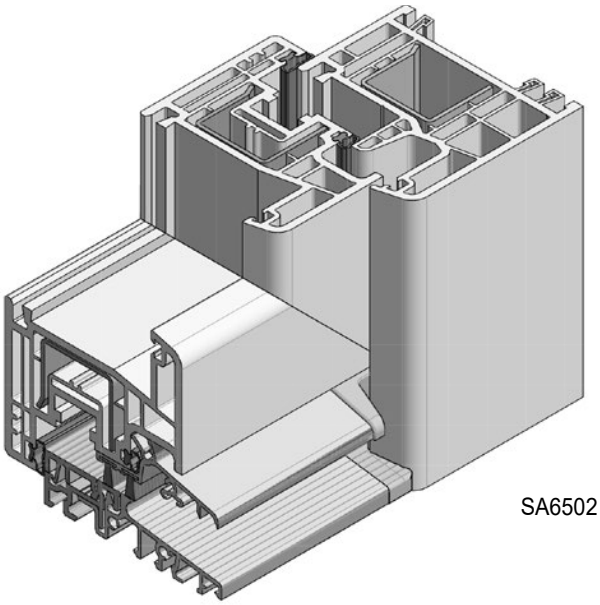

SA6502

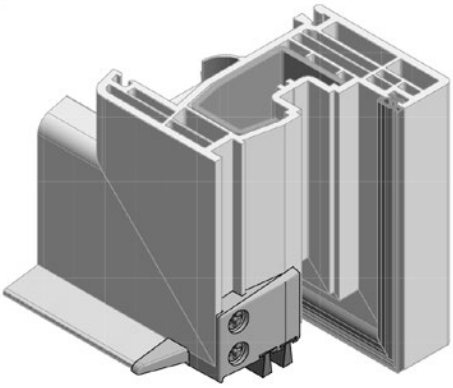

Endkappe

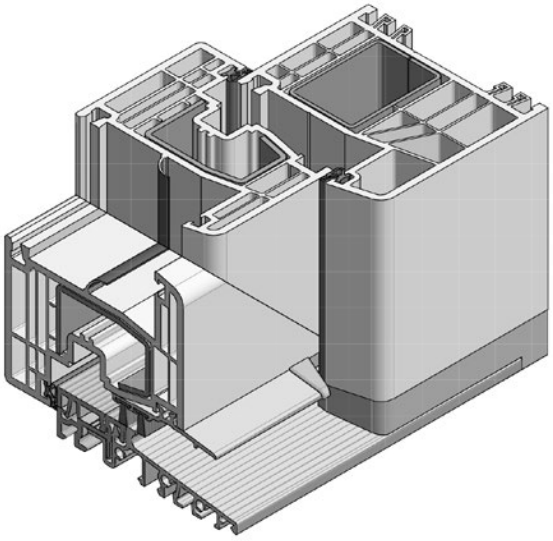

Wetterschenkel

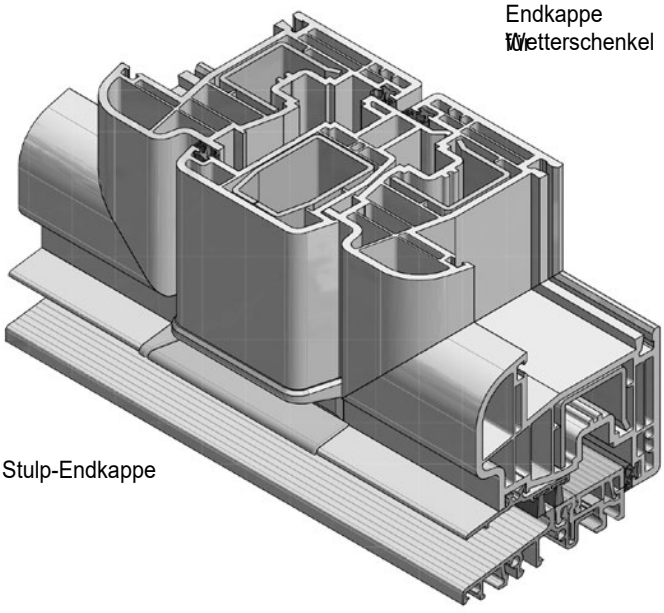

Stulp-Endkappe

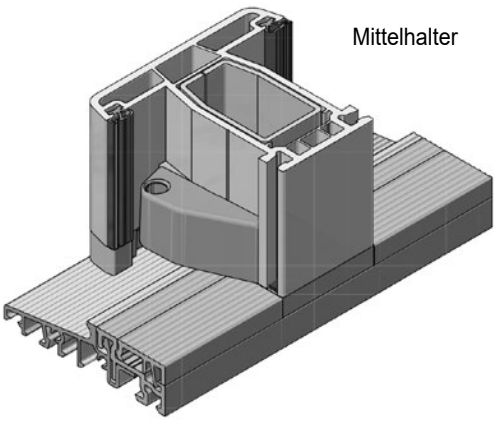

Mittelhalter

COMBI - Türschwellensystem Gealan S7000/S8000

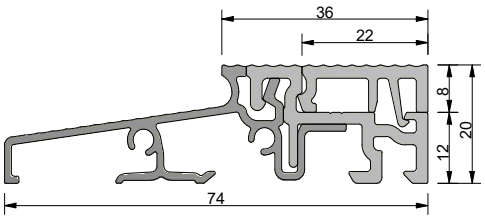

Aluminium-PVC-Türschwelle 74mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 74x20x4500mm EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57450	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 TSUK6230, TSUK626	Füllleiste 22 mm lose beiliegend	45

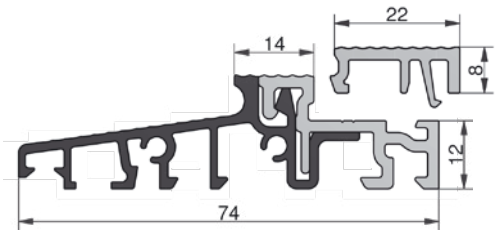

Aluminium-PVC-Türschwelle 74mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 74x20x4500mm EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57412	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC,TSUK6265/ RC, TSAP..., Gealan 7290	Füllleiste 22 mm lose beiliegend	45

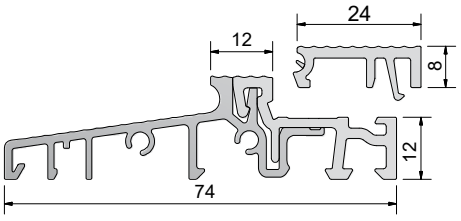

Aluminium-PVC-Türschwelle 74mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 74x20x4500mm EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS57412-24-FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/ RC TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSAP... Gealan 7290 (74mm), 7299 (57,7mm) 2101, 3205, 3206, 3208, 3210, 7202	24 mm Füllleiste lose	45

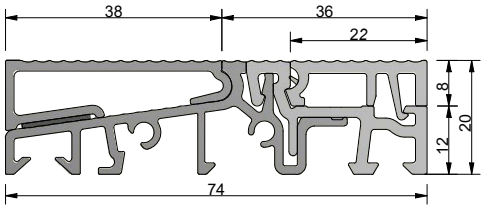

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA5741/SK/EV1	TS57412-24-FL	EV1	50



WSA6501/.



WSA6522/.

Aluminium-Wetterschenkelprofil mit 2 Dichtungen | 1950mm lang Artikel-Nr.: WSA6501/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
WSA6501/...*/...*	EV1	S 8000 IQ	25
WSA6522/...*/...*	EV1	S 7000 MD	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

TD5015/...*

Türdichtung (TD...) außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950mm lang Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	8000	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

schwellen technik

COMBI - Türschwellensystem Gealan S7000/S8000

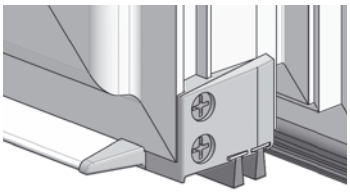

EKW6501

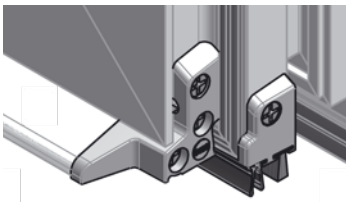

EKW6522

Endkappenpaare (EKW...) zu Wetterschenkelprofil inkl. Edelstahlschrauben

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA…	zu Profil	VE / Paar
EKW6501	grau	6501	S 8000 IQ	50
EKW6522	grau	6522	S 7000 MD	50

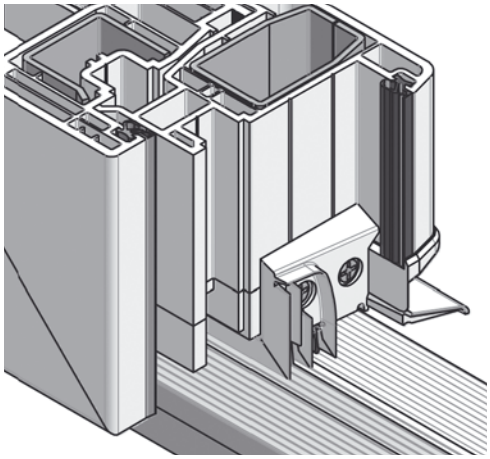

Stulp-Endkappe (STK…) aus Weichkunststoff | inkl. Edelstahlschrauben

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK6502/L	grau	S 8000 IQ	8304, 8302	links	10
STK6502/R	grau	S 8000 IQ	8304, 8302	rechts	10
STK6522/L	grau	S 7000 MD	7080, 7302	links	10
STK6522/R	grau	S 7000 MD	7080, 7302	rechts	10

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

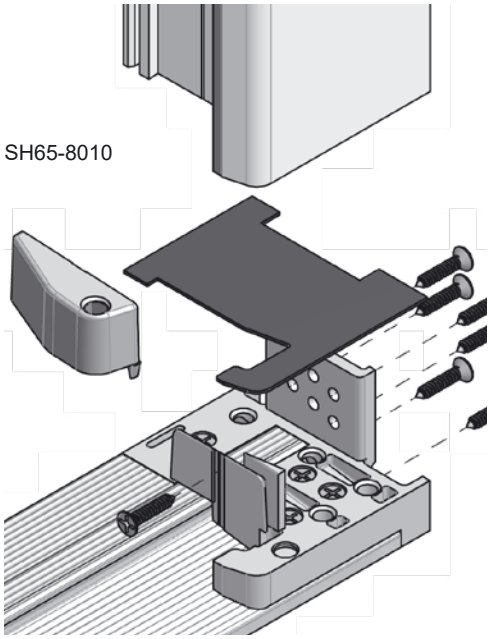

SH65-8010

Schwellenhalter aus Kunststoff inkl. Falzdichtung und Schwellendichtung

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Rahmen	Breite	VE / Paar
SH65-8003g	gra u	S 8000 IQ	8003	66mm	20
SH65-8010g	grau	S 8000 IQ	8010	74mm	20
SH65-8011g	grau	S 8000 IQ	8011, 8012	81mm	20

COMBI - Türschwellensystem Gealan S7000/S8000

MH65-8037

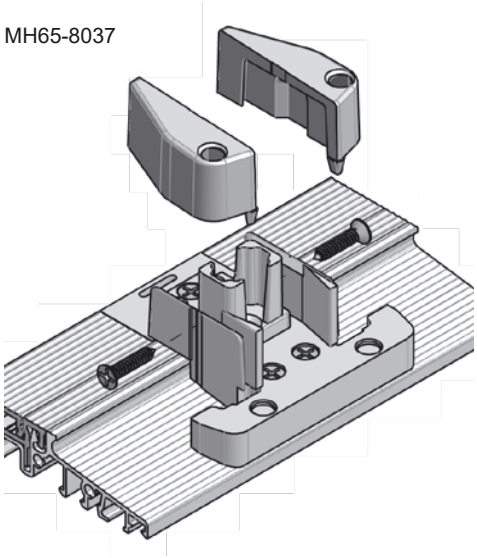

Mittelhalter (MH) aus Kunststoff inkl. Falzdichtung und Schwellendichtun					
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	Breite	VE / Stück
MH65-8037g	grau	S 8000 IQ	8037	82mm	20
MH65-8040g	grau	S 8000 IQ	8040	94mm	20
MH65-8043g	grau	S 8000 IQ	8043	115mm	20

Schwellenadapter aus Kunststoff inkl. Falzdichtung und Schwellendichtung			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
SA6501/g	grau	S8000 AD universal	20
SA6502/g	grau	S7000 MD universal	20

Patent EP 2290187

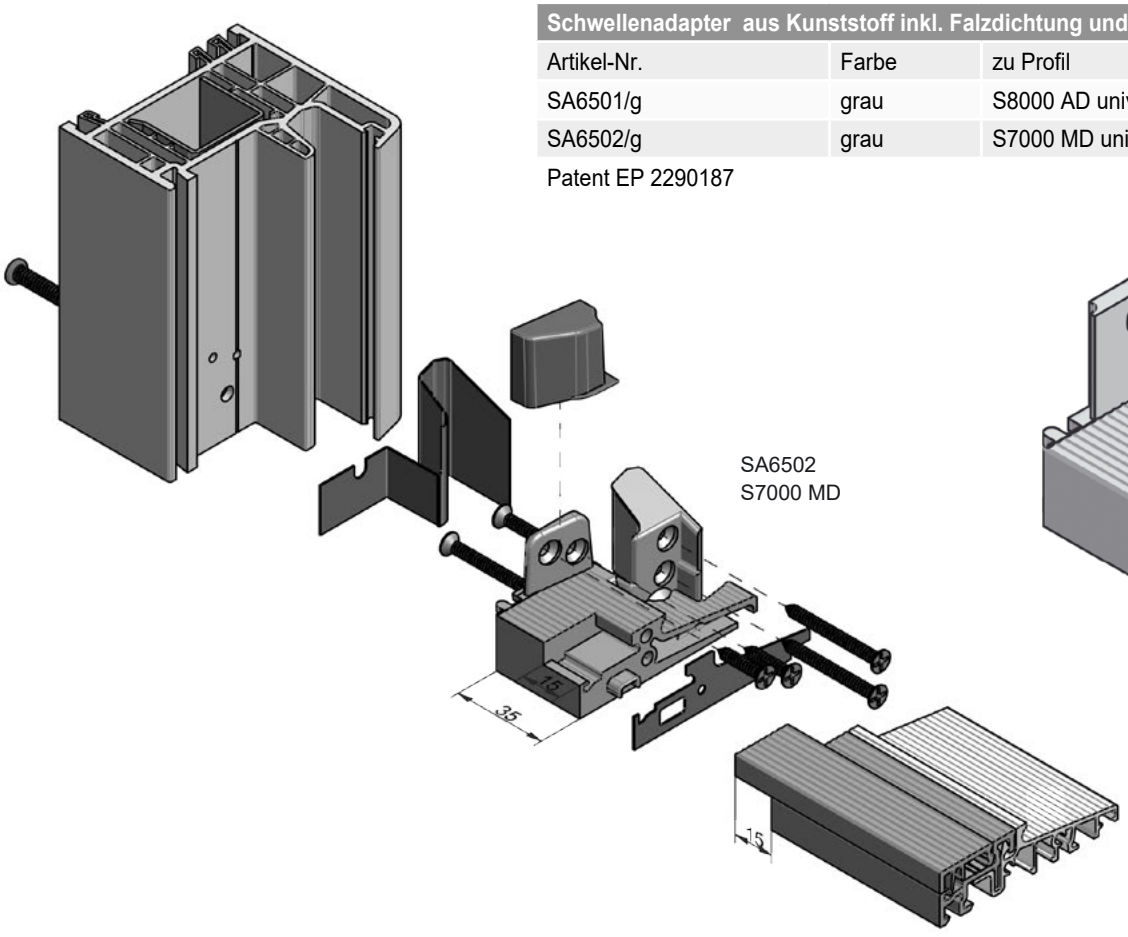

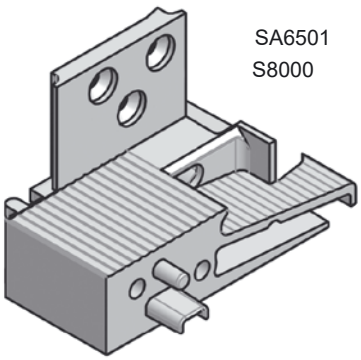

schwellen technik

COMBI - Türschwellensystem Gealan S7000/S8000

Festes Seitenteil

Hinweis zur Montage des TSAF6580/EV1
Flügel um 8mm Kürzen

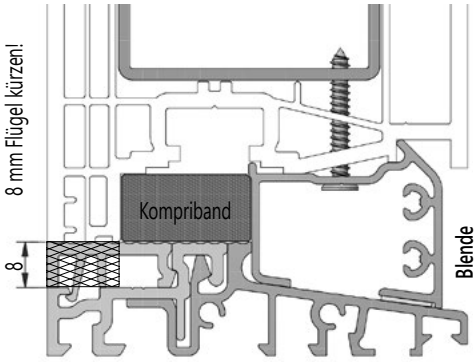

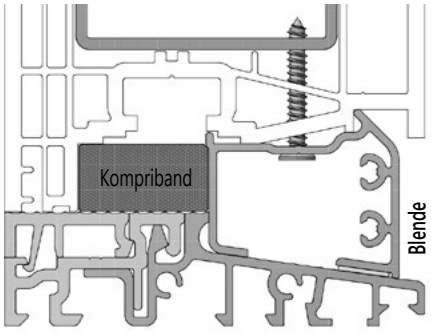

Blende (TSAF...) für Festteil aus Aluminium EV1 passend zu Gealan 8000			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSAF6580	TS57412	EV1	50

COMBI - Türschwellensystem Gealan LINEAR

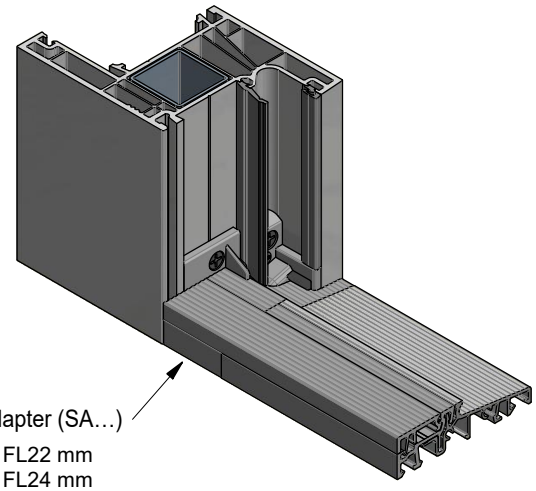

Schwellenadapter (SA…)
- COMBI mit FL22 mm
- COMBI mit FL24 mm

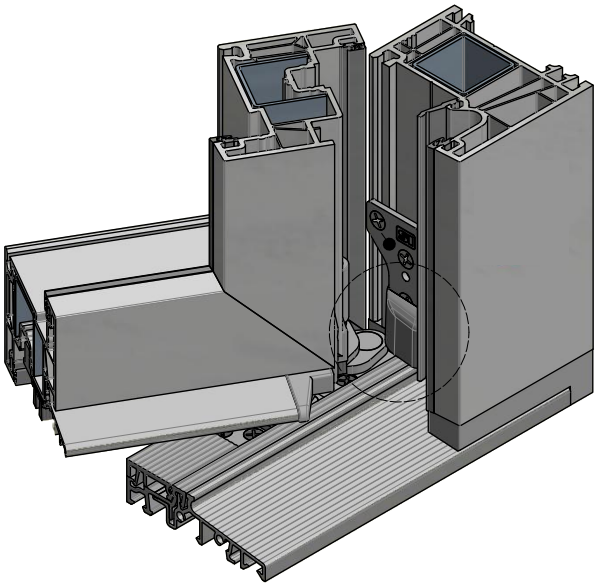

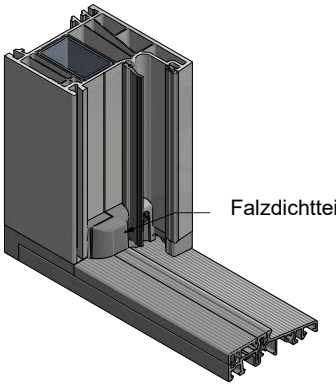

Falzdichtteil

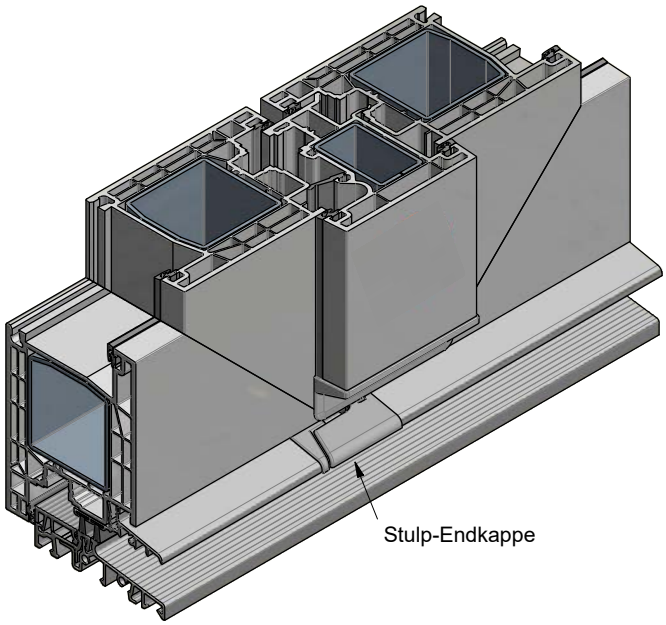

Stulp-Endkappe

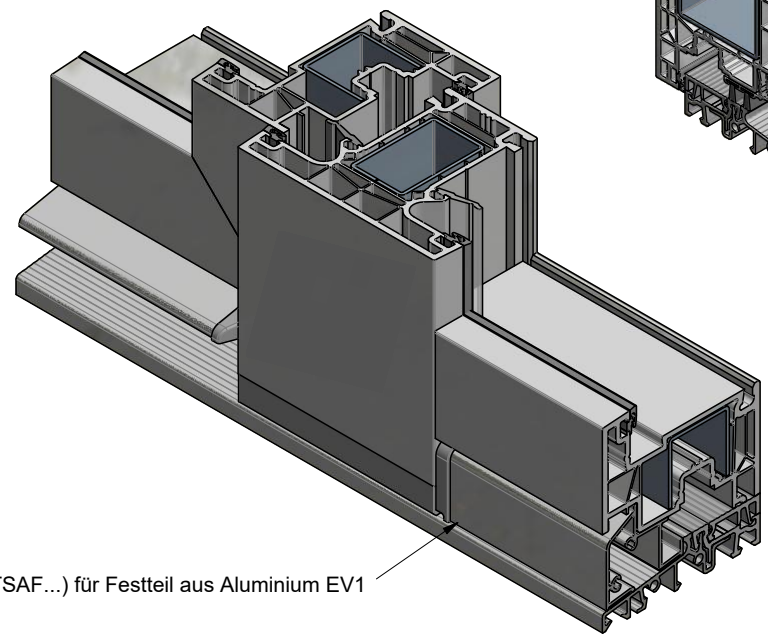

Blende (TSAF...) für Festteil aus Aluminium EV1

schwellen technik

COMBI - Türschwellensystem Gealan LINEAR

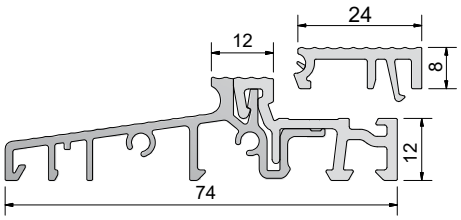

Aluminium-PVC-Türschwelle 74mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 74x20x4500mm EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS57412-24	TSUK6230/RC, TSUK6265/ RC, TSAP... Gealan 7290 (74mm), 7299 (57,7mm) 2101, 3205, 3206, 3208, 3210, 7202	24 mm Füllleiste lose	36

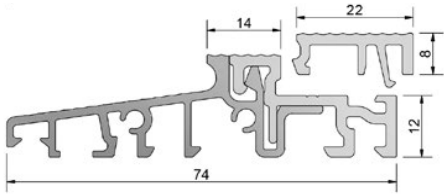

Aluminium-PVC-Türschwelle 74mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 74x20x4500mm EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57412	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC,TSUK6265/ RC, TSAP..., Gealan 7290	Füllleiste innen (PVC) lose beiliegend	36

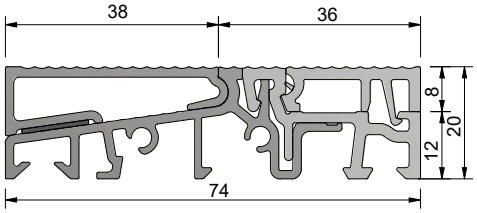

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA5741	TS57412-24	EV1	50

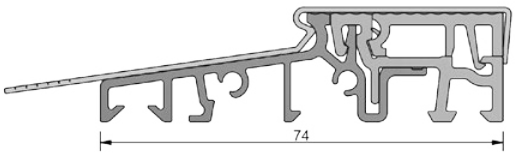

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980mm lang | PVC grau		
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Stück
TSAD5192	TS57412-24	30

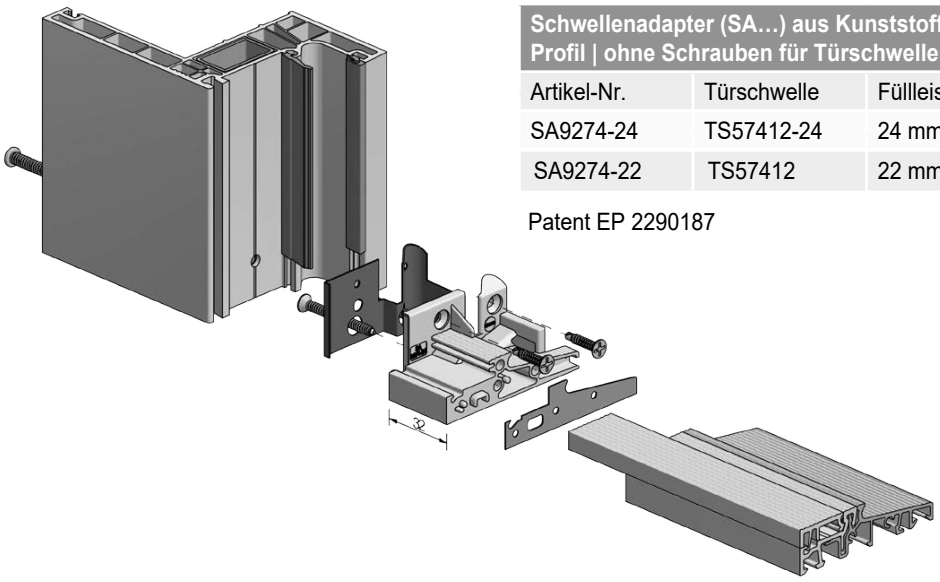

Schwellenadapter (SA…) aus Kunststoff, grau | inkl. Dichtung zur Schwelle + Profil | ohne Schrauben für Türschwellen COMBI				
Artikel-Nr.	Türschwelle	Füllleiste	zu Profil	VE / Paar
SA9274-24	TS57412-24	24 mm	LINEAR 74 mm	20
SA9274-22	TS57412	22 mm	LINEAR 74 mm	20

Patent EP 2290187

COMBI - Türschwellensystem Gealan LINEAR

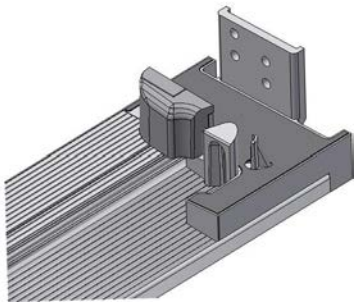

Schwellenhalter aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil				
Artikel-Nr.	zu Profil	Rahmen	Breite	VE / Paar
SH92-7001	LINEAR 74 mm	F7001	72 mm	20
SH92-7005	LINEAR 74 mm	F7005	84 mm	20



Mittelhalter (MH…) aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil				
Artikel-Nr.	zu Profil	Pfosten	Breite	VE / Stück
MH92-7040	LINEAR 74 mm	F7040	94 mm	20
MH92-7044	LINEAR 74 mm	F7044	108 mm	20

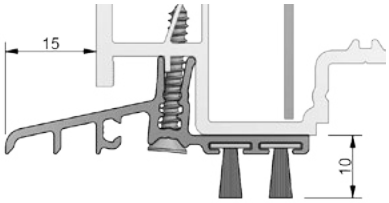

Aluminium-Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Bürstendichtungen | 1950mm lang Artikel-Nr.: WSA9274/EV1/Dichtung1*/Dichtung2*			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
WSA9274/...*/...*	EV1	LINEAR 74 mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!



Endkappe (EKW...) für Wetterschenkelprofile passend zu Gealan LINEAR 74				
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA…	zu Profil	VE / Paar
EKW9274	grau	WSA9274/...	LINEAR 74 mm	50

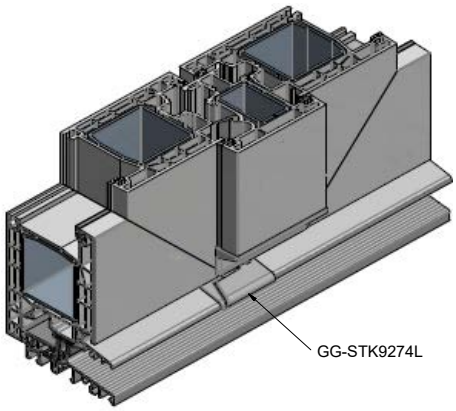

Stulp-Endkappe (STK…)** aus Weichkunststoff | grau				
Artikel-Nr.	DIN	zu WSA…	Stulpprofil	VE / Stück
STK9274/L	links	WSA9274/...	7060, 7065	10
STK9274/R	rechts	WSA9274/...	7060, 7065	10

** Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

schwellen technik

COMBI - Türschwellensystem Gealan LINEAR

Türdichtung (TD...) außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950mm lang Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	LINEAR 74 mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

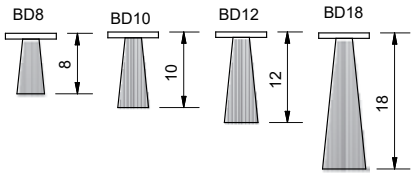

Dichtungen* | 1100mm lang			
Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD8	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	10

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

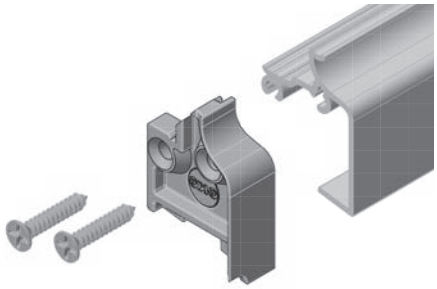

Blende (TSAF...) für Festteil aus Aluminium EV1 passend zu Gealan LINEAR			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSAF9274	TS57412, TS57412-24	EV1	45

Hinweis zur Montage des TSAF9274 > Flügel um 8mm kürzen

Dichteil-Endkappe (EKF...) für Festteilblende | aus Kunststoff, grau | ohne Schrauben passend zu Gealan LINEAR			
Artikel-Nr.	passend zu Profil	Farbe	VE / Paar
EKF9274	TSAF9274	grau	20

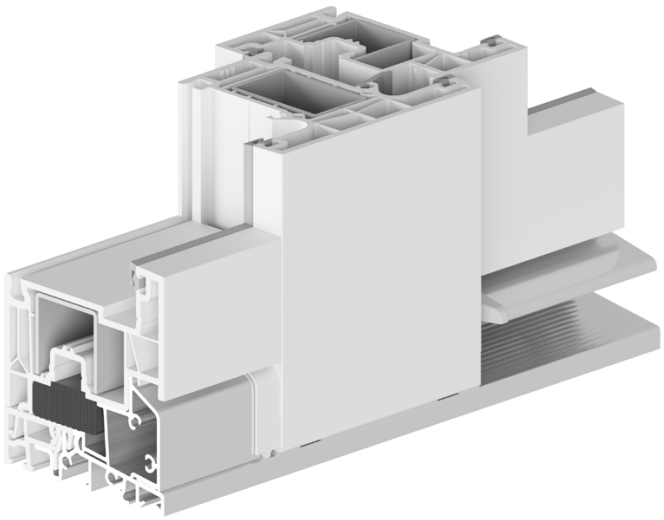

COMBI - Türschwellensystem Gealan S9000

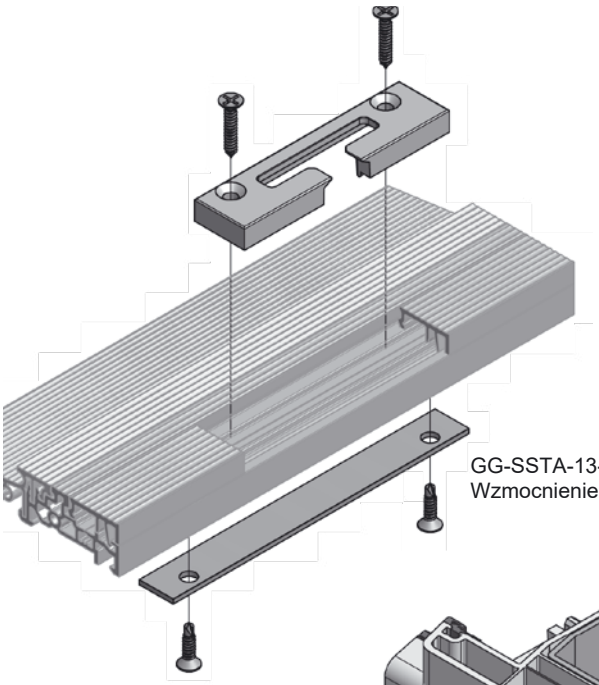

GG-SSTA-13-152
Wzmocnienie pod zaczep

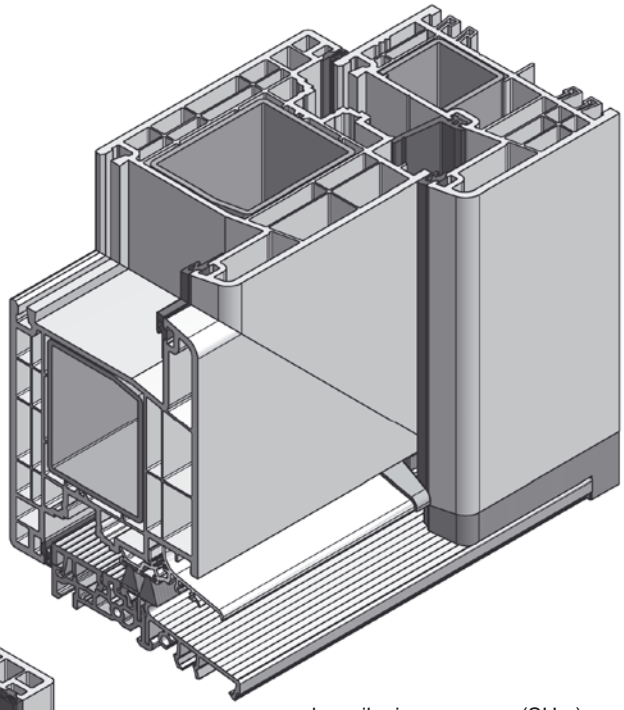

łącznik pionowy ramy (SH...)

progi bezbarierowe
wg DIN18024
i DIN18025/1/2

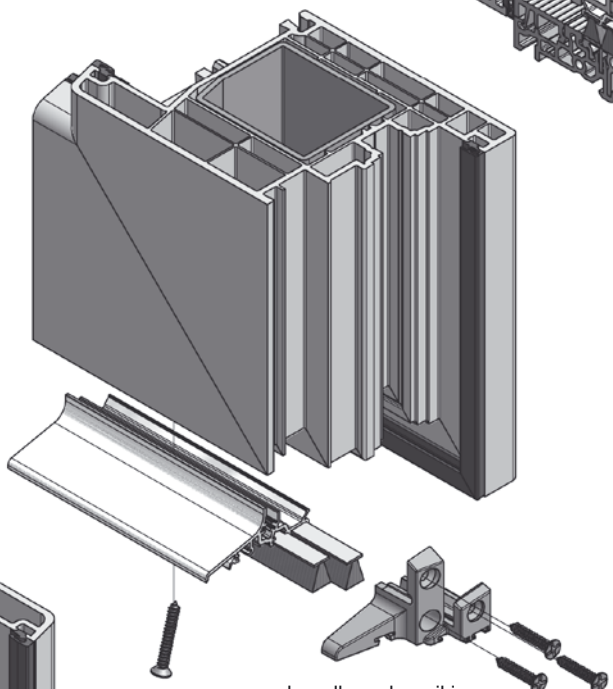

skrzydło z okapnikiem
i końcówką okapnika

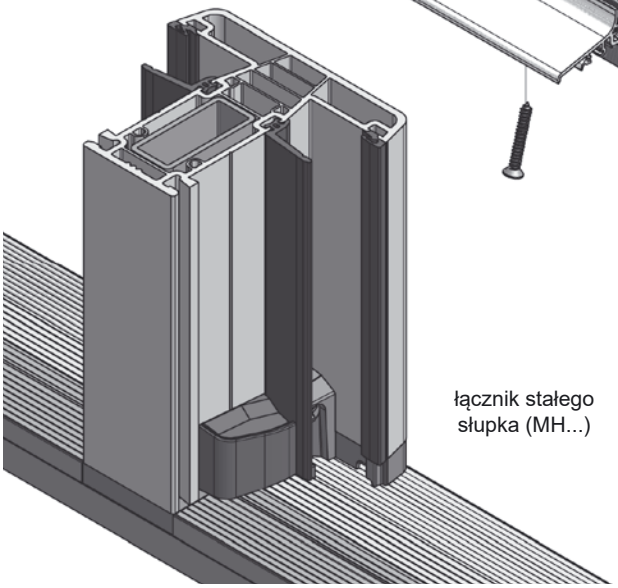

łącznik stałego
słupka (MH...)

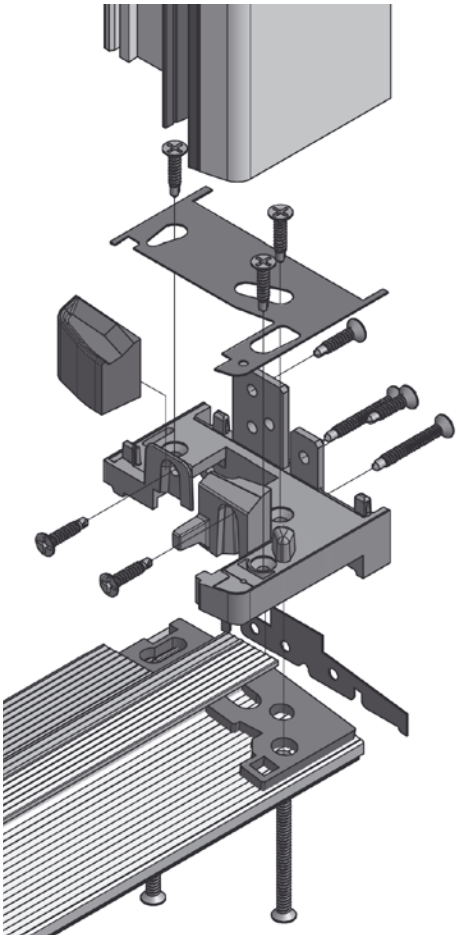

schwellen technik

COMBI - Türschwellensystem Gealan S9000

TS88310

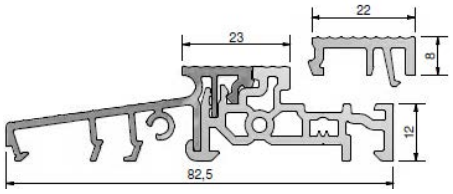

Aluminium-PVC-Türschwelle 82,5mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 82,5x20x4500mm EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen*:	Bemerkungen	VE / Meter
TS88310	TSUK6230/RC, TSUK6265/ RC TSUK4135, TSUK4180, Nur bei TS88310... > Gealan 52.../729...	22 mm Füllleiste lose	45
TS88310-24	siehe TS88310-FL	24 mm Füllleiste lose	45

TS88310-24

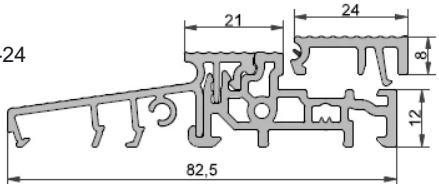

Aluminium-PVC-Türschwelle 124mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 124x20x4500mm EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS812411	siehe TS88310	Füllleiste lose	27

TS812710

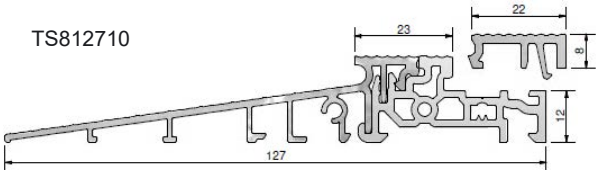

Aluminium-PVC-Türschwelle 127mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 127x20x4500mm EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS812710-FL	siehe TS88310	Füllleiste lose	27

TSA8831

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8831	TS88310, TS88310-24	EV1	45

TSAD5190

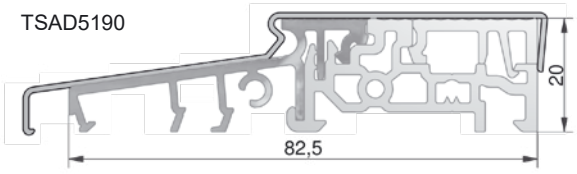

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980mm lang | PVC grau		
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Stück
TSAD5190	TS88310, TS88310-24	30

SSTA-13-152

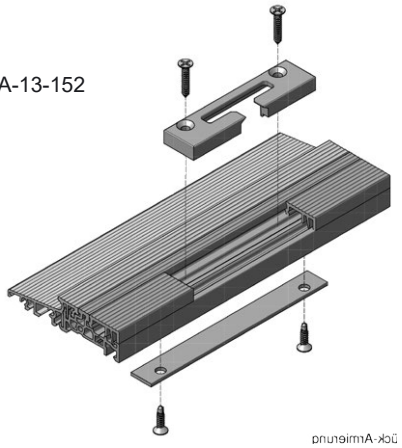

Schließstück-Armierung für Türschwellen COMBI PLUS			
Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	VE / Stück
SSTA-13-152	Stahl verzinkt	mit Schraublöchern	50

COMBI - Türschwellensystem Gealan S9000

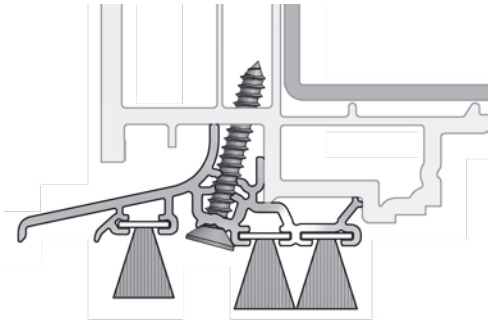

Aluminium-Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Bürstendichtungen | 1950mm lang Artikel-Nr.: WSA88302/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
WSA88302/EV1/...*/...*	EV1	Gealan 9000	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben! Die 3. Bürstendichtung ist optional. Bitte separat bestellen.

GG-TD5015/...*

Türdichtung (TD...) außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950mm lang Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	8000	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

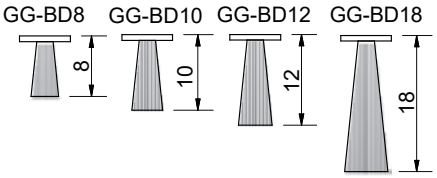

Dichtungen* | 1100mm lang			
Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD8	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

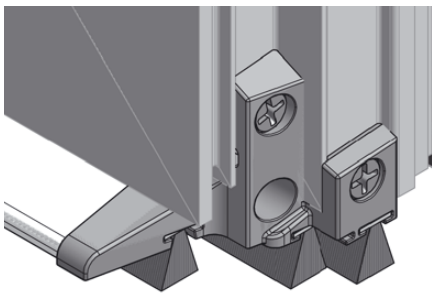

Endkappe (EKW...) für Wetterschenkelprofile passend zu Gealan 9000				
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA…	zu Profil	VE / Paar
EKW88302	grau	WSA88302/...	Gealan 9000	50

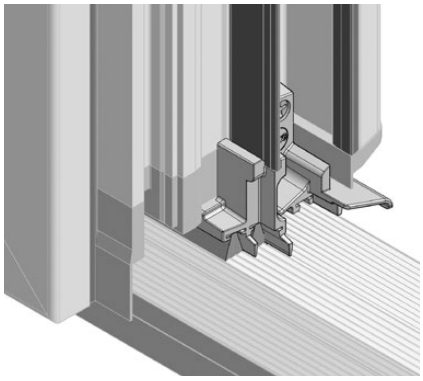

Stulp-Endkappe (STK...)** aus Weichkunststoff | grau					
Artikel-Nr.	zu Profil	Stulpprofil	Endkappe	DIN	VE / Stück
STK88302g/links	9000	6012, 6020	6403,6425	links	10
STK88302g/rechts	9000	6012, 6020	6403,6425	rechts	10
STK88304g/links	9000	6012, 6020, 6042	6427,6425	links	10
STK88304g/rechts	9000	6012, 6020, 6042	6427,6425	rechts	10
STK88303g/links	9000	6029, 6301	6424,6423	links	10
STK88303g/rechts	9000	6029, 6301	6424,6423	rechts	10

** Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

schwellen technik

COMBI - Türschwellensystem Gealan S9000

SH883-6001

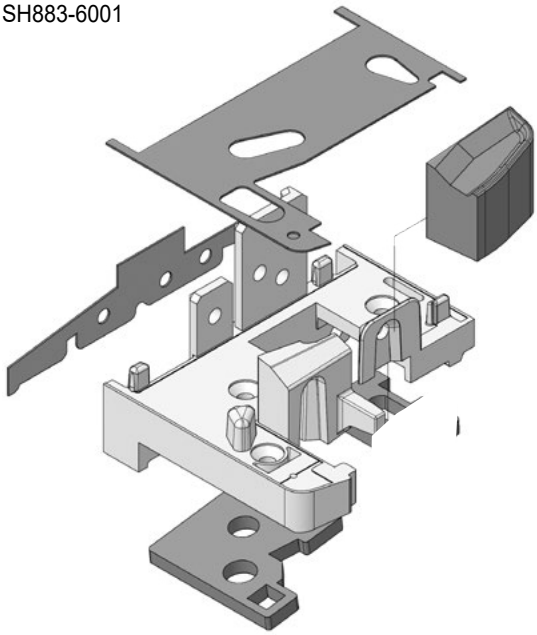

Schwellenhalter (SH…) aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil				
Artikel-Nr.	zu Profil	Rahmen	Breite	VE / Paar
SH883-6001	9000 AD	6001	70mm	20
SH883-6002*	9000 MD	6002	70mm	20
SH883-6004 MD+	9000 Plus MD	6004	70mm	20
SH883-6015*	9000 AD	6015	84mm	20
SH883-6016*	9000 MD	6016	84mm	20
SH883-6009/MD+	9000 Plus MD	6009	84mm	20
SH883-6035*	9000 AD	6035	135mm	20
SH883-6036*	9000 MD	6036	113mm	20
SH883-6085 MD+	9000 Plus MD	9085	113mm	20

* Falzdichtteil inkl.

SH883-6009 MD+

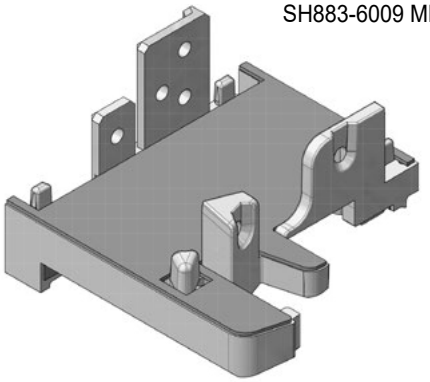

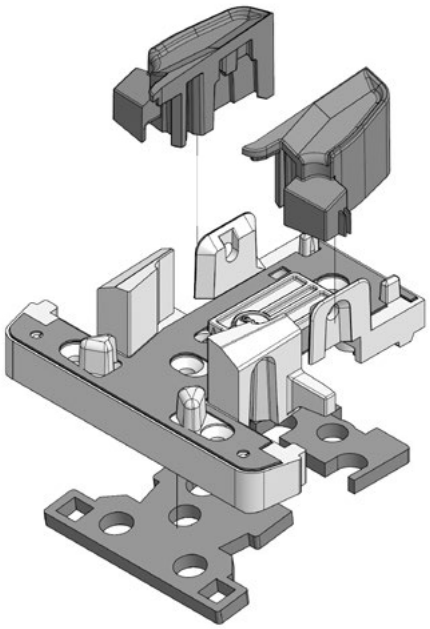

Mittelhalter (MH…) aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil*				
Artikel-Nr.	zu Profil	Pfosten	Breite	VE / Stück
MH883-6049 AD*	9000 AD	6049	92mm	20
MH883-6050 MD*	9000 MD	6050	92mm	20
MH883+6057 MD+	9000 Plus MD	9057	92mm	20
MH883-6021 AD*	9000 AD	6021	108mm	20
MH883-6022 MD*	9000 MD	6022	108mm	20
MH883+6058 MD+	9000 Plus MD	6058	108mm	20

* Falzdichtteil inkl.

COMBI - Türschwellensystem Gealan S9000

SA883-01/AD

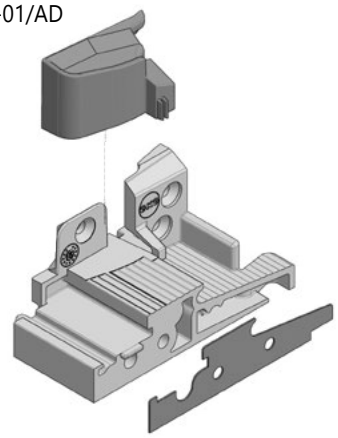

Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff | grau inkl. Falzdichtteil und 2 Stück Stoßdichtung (zur Schwelle und zum Pro il)			
Artikel-Nr.	zu Profil	Rahmen / Pfosten	VE / Paar
SA883-01/AD	Gealan S9000 AD	AD universal	20
SA883-02/MD	Gealan S9000 MD	MD universal	20

Patent EP 2290187

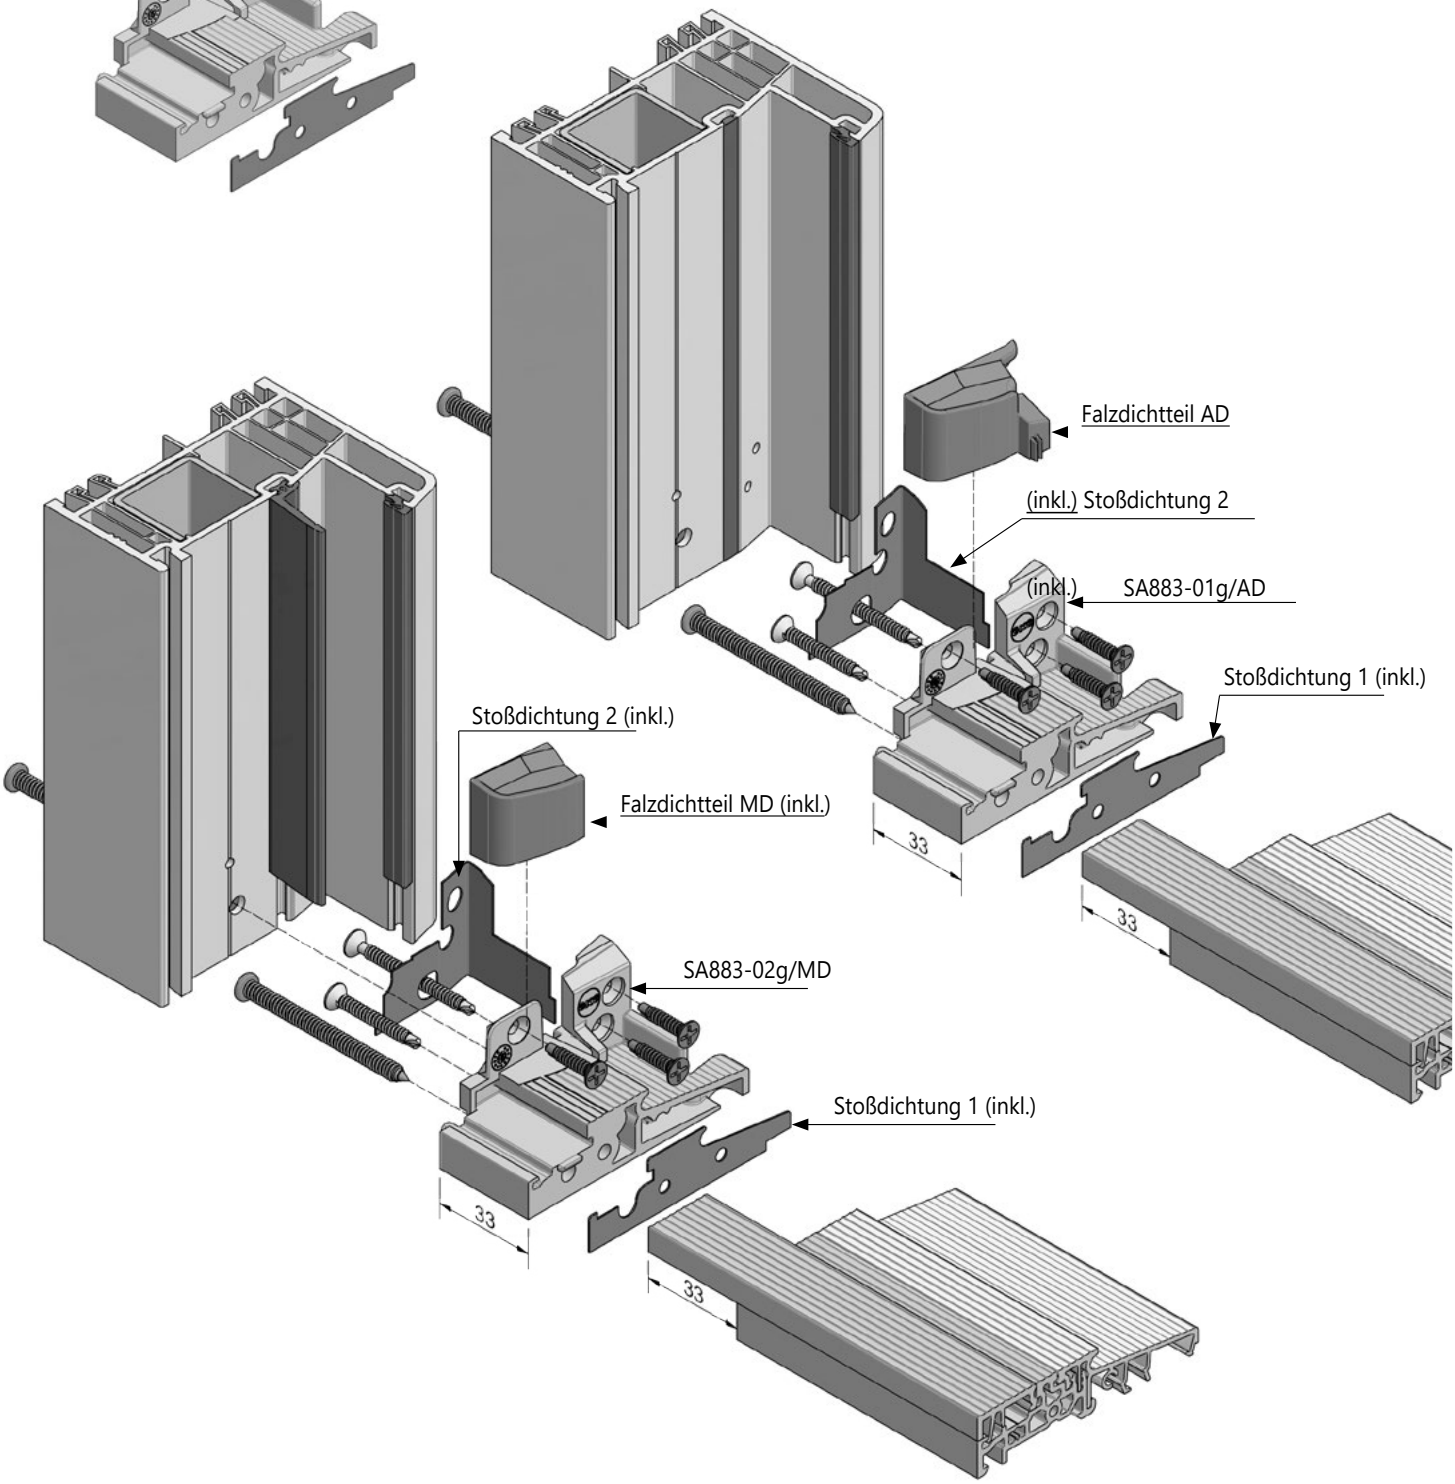

schwellen technik

COMBI - Türschwellensystem Gealan S9000

Festes Seitenteil

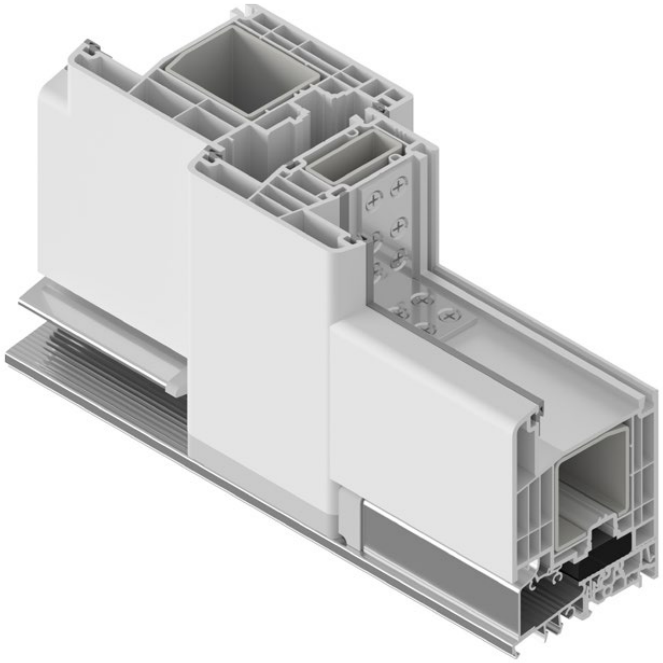

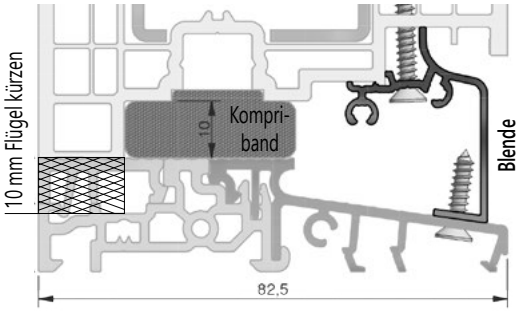

Blende (TSAF...) für Festteil aus Aluminium EV1 | passend zu Gealan 9000 Ausführung 1 | Falzluft 10 mm				
Artikel-Nr.	passend zu	Falzluft	Farbe	VE / Meter
TSAF8831	TS88310	10 mm	EV1	50

Hinweis zur Montage TSAF8831/EV1 > Flügel um 10 mm kürzen!

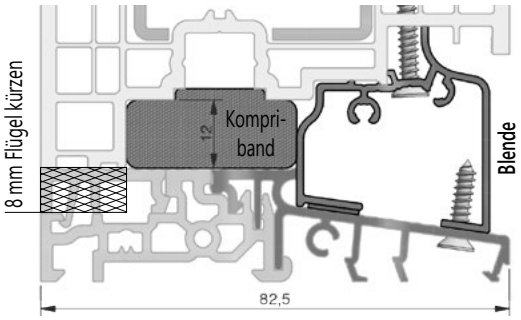

Blende (TSAF...) für Festteil aus Aluminium EV1 | passend zu Gealan 9000 Ausführung 2 | Falzluft 12 mm				
Artikel-Nr.	passend zu	Falzluft	Farbe	VE / Meter
TSAF8832	TS88310	12 mm	EV1	50

Hinweis zur Montage TSAF8832 > Flügel um 8 mm kürzen

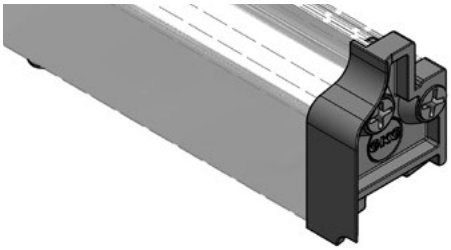

Dichteil-Endkappe (EKF...) für Festteilblende | aus Kunststoff grau			
Artikel-Nr.	passend zu Profil	Farbe	VE / Paar
EKF88301	TSAF8831	grau	20

COMBI PLAN 0mm - Türschwellensystem Gealan S9000AD

COMBI PLAN 0,0 mm

Das neue Türschwellensystem COMBI PLAN bietet die Möglichkeit aus dem vorhandenen Türschwellensystem „COMBI“ eine Nullschwelle zu realisieren. Hierzu sind lediglich ergänzenden Bauteilen notwendig. Unser geprüftes, thermisch getrenntes Türschwellensysteme „COMBI“ bietet mit umfangreichen Zubehör die Basis für eine rationale und flexible NULLSCHWELLEN-Lösung, die allen Anforderungen gerecht wird.

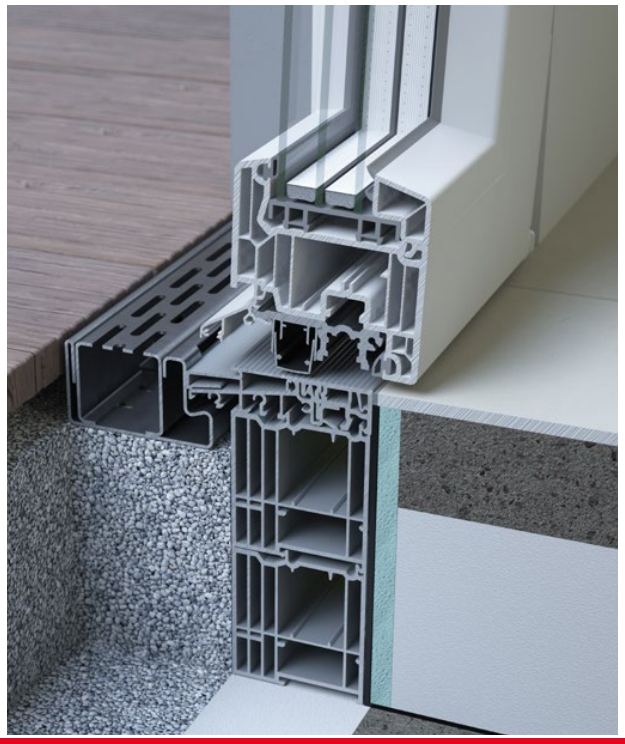

- Barrierefreier bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Laden-, Balkon und Drehkipptüren sowie Stulptüren.
- Verriegelungen in der Schwelle möglich!
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich!
- Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Flügel mit Aufnahme für absenkbare Bodendichtung und austauschbare Wetterschenkelprofile.
- Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.
- Einfachste Montage an das vorhandene Türschwellensysteme COMBI.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene Türschwelle.
- Entwässerung in optimierte Außendränage.
- Endkappen aus TPE für das Entwässerungsprofil.
- Widerstandsklasse RC2 möglich.

Die **NULLSCHWELLE**
wird zur Standardlösung

Geprüfte Eigenschaften einer 1-flg.Fenstertür entspr. Prüfbericht Nr. 40-2/16 vom PIV (Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert).

- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 1026.
- Schlagregendichtheit Klasse A9 nach DIN EN 1027.
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse C3 nach DIN EN 12211



COMBI PLAN 0,0 mm - patent EP 2 957 702

schwellen technik

COMBI PLAN 0mm - Türschwellensystem Gealan S9000AD

TSA8832

Aluminium Entwässerungsprofil (TSA…) für bodenebene Türschwellen selbstklebend, 1950mm lang			
Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSA8832	TS88310	EV1	10

EKT88301

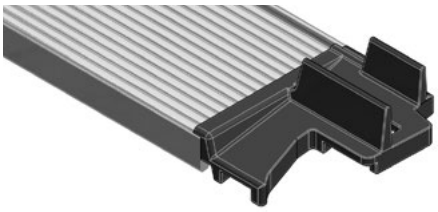

Endkappe (EKT…) für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff			
Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Paar
EKT88301	TSA8832	grau	10

RBT01

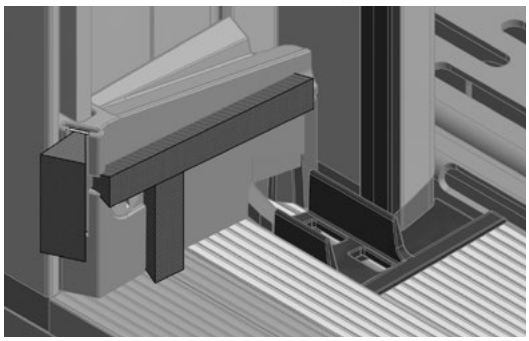

Falzdichtteil aus Kunststoff inkl. 3 Bürstendichtungen			
Artikel-Nr.	passend zu Profil	Farbe	VE / Paar
RBT01	Gealan 9000	grau	10

Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel für absenkbare Bodendichtung			
Artikel-Nr.	passend zu Flügel	Farbe	VE / Stück
BDA8821	Gealan 9000	EV1/ PVC grau	10

BDA8821

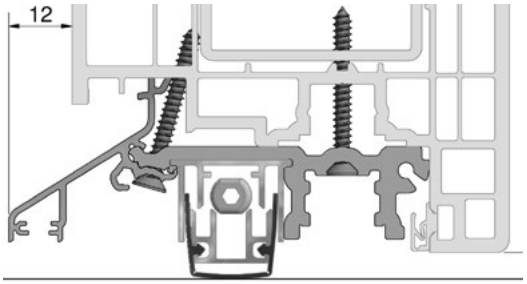

Endkappe zu Adapterprofil (2-teilig) aus Kunststoff			
Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Farbe	VE / Paar
EK-BDA8831L/R	BDA8821	grau	20

COMBI PLAN STULP

Stulp-Endkappe zu Adapterprofil aus Kunststoff				
Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	DIN	Farbe	VE / Stück
STK-BDA8831-L	BDA8821	Links	grau	10
STK-BDA8831-R	BDA8821	Rechts	grau	10

EK-BDA8831L/R

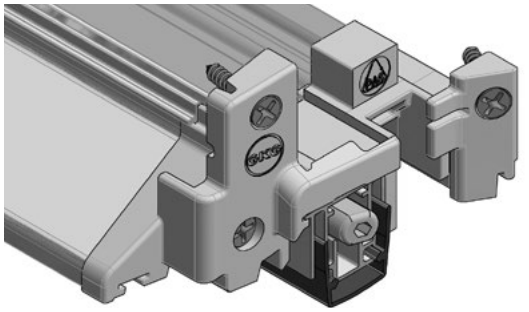

COMBI PLAN „SAFE STOP“ für Stulptüren

Schließhilfe Stulp | Anschlag für bodenebene Stulptüren | aus Kunststoff Mit magnetischer Auslösung beim Schließen des Bedarfsflügels | bei 22/24 mm				
Artikel-Nr.	passend zu	Profilsystem	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224	Alle Türschwellen	Stulp universal	grau	10

STK-BDA8831-L

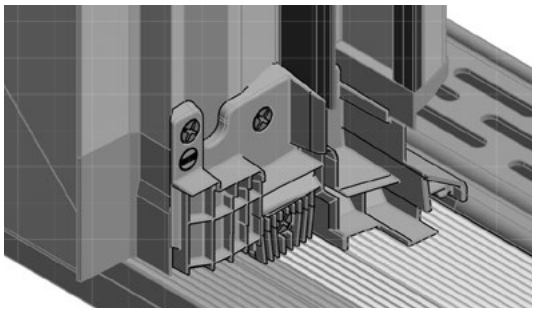

ST01-FL2224

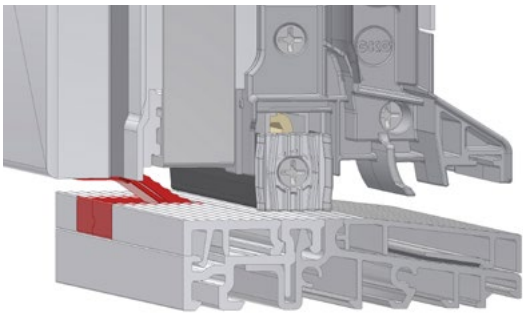

COMBI PLAN 0mm - Türschwellensystem Gealan S9000AD

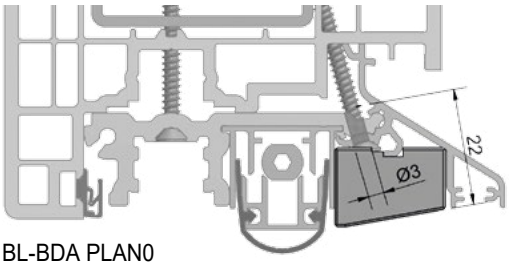

BL-BDA PLAN0

Bohrlehre für Adapterprofil BDA8821 zur Verschraubung des Adapterprofils und zur Fixierung der Bodendichtung			
Artikel-Nr.	passend zu Profil	zu Bodendichtung	VE / Stück
BL-BDA PLAN0	BDA8821	BOD50...	1

BOD50...

Bodendichtung absenkbar, kürzbar bis zu 125mm				
Artikel-Nr.	passend zu Profil	Länge	DIN	VE / Stück
BOD50084	BDA8821	835mm	rechts/links	10
BOD50096	BDA8821	960mm	rechts/links	10
BOD50109	BDA8821	1085mm	rechts/links	10
BOD50121	BDA8821	1210mm	rechts/links	10
BOD50134	BDA8821	1335mm	rechts/links	10

Weitere Längen auf Anfrage

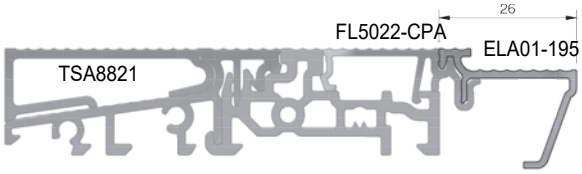



ASL01/BD10

EK11-ASL



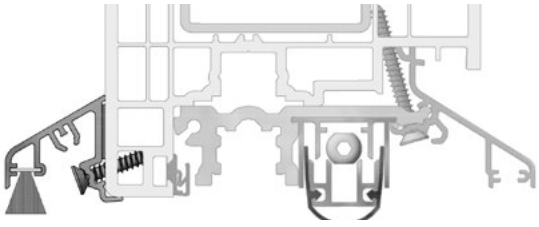

Außen öffnende Türen

Aluminium-Füllleiste für außen öffnende Türen mit Aufnahme für das Entwässerungsprofil ELA01 in Kombination mit der Türschwelle TS88210-FL und Aufsatzprofil TSA8821SK | 1950mm lang			
Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
FL5022-CPA195	TS88210 mit TSA8821		10

Aluminium-Entwässerungsprofil (ELA...) für außen öffnende Türen | 1950mm lang			
Artikel-Nr.	zu Füllleiste	Farbe	VE / Stück
ELA01-195	FL5022-CPA195	EV1	10

Wetterschenkelprofil für außen öffnende Türen | 1950mm lang | inkl. Dichtung			
Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
ASL01/BD10	universal - außen öffnend	EV1	10

Endkappe (EK11...) für Wetterschenkelprofil | außen öffnend			
Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	Farbe	VE / Paar
EK-ASL-11	ASL01/BD10	grau	10

COMBI PLAN 0mm - Türschwellensystem Gealan S9000AD

DRS125

Dränagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken, 3 Betonankern				
Artikel-Nr.	passend zu	Länge	Farbe	VE / Set
DRS1250	TSA8762	1250mm	Edelstahl V2A	1
DRS1970	TSA8762	1970mm	Edelstahl V2A	1

Hinweis: Die Drainagerinne dient ausschließlich zur Entwässerung der Schwelle und Tür. Vorliegende Flächen oder die Fassade müssen gesondert entwässert werden. Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließ-lich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden.

DRS150-1500VA

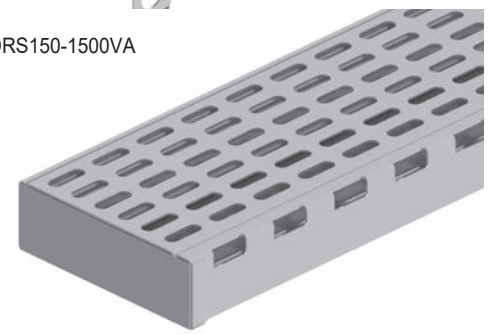

Dränagerinne mit gelochtem Rost | Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50 Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)				
Artikel-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS150-1500-VA	156 mm	1500 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1500-ST	156 mm	1500 mm	feuerv. Stahl	1
DRS150-1970-VA	156 mm	1970 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1970-ST	156 mm	1970 mm	feuerv. Stahl	1

Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden. Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

Maco 228710



Maco 228711

Maco 371808

MACO MULTI ZERO			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu
228710	Hakenverschluss waagerecht verlängerbar MM EH 350 FFH/FFB 540-1.800	Silber	COMBI
228711	Schließteil für Hakenverschluss MM Silber		COMBI
371808	VCI Schutzhülle für Korrosionsschutz	Blau	COMBI

Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH, Salzburg

Winkhaus Klappenverriegelung

WINKHAUS - Garnitur bestehend aus Schließblech und Klappenriegel für die Verschluss- und Kippstellung			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Füllleiste	passend zu
5066010	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.RS	22 mm	COMBI
5066011	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.LS	22 mm	COMBI
5072255	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.RS	24 mm	COMBI
5072261	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.LS	24mm	COMBI

Bitte wenden Sie sich an die Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

COMBI - Unterbauprofile

TSUK2020
U_m = 2,6W/(m²·K)

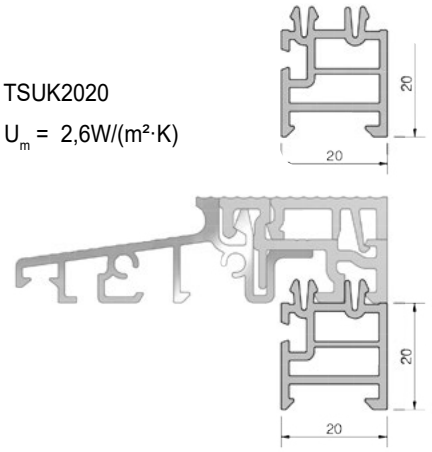

TSUK4135
U_m = 1,9 W/(m²·K)



PVC-Türschwellenunterprofil, rastbar, 4500mm passend zu allen Türschwellen außer TS57032			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK2020	lichtgrau	20x20 mm	45
TSUK4135	lichtgrau	41x35 mm	45
TSUK4180	lichtgrau	41x80 mm	45
TSUK5049	lichtgrau	49x50 mm	45
TSUK5049/Steg	lichtgrau	49x50 mm	45
TSUK6230/RC*	grau	62x30 mm	36
TSUK6265/RC*	grau	62x65 mm	36

*RC= Recyclingmaterial grau

Auch zum Abschneiden!
Das Maß links an dem jeweiligen Unterbauprofil weist auf die optimale Stelle zum Abschneiden hin.

TSUK4180
U_m = 1,8 W/(m²·K)

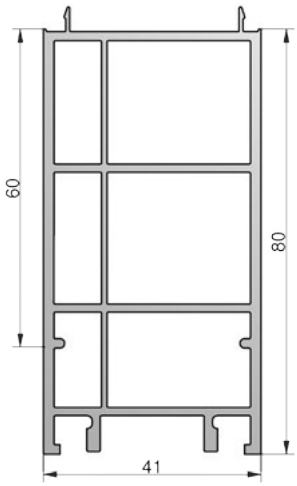

TSUK5049
U_m = 1,8 W/(m²·K)



TSUK5049-Steg
U_m = 1,8 W/(m²·K)



TSUK6265
U_m = 1,2 W/(m²·K)

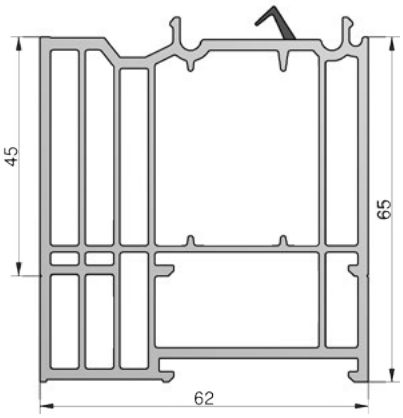

TSUK6230
U_m = 1,3 W/(m²·K)

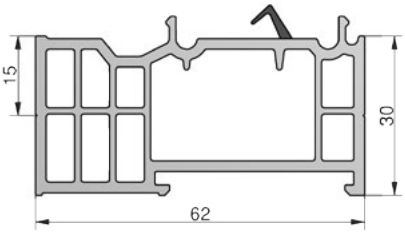

Verbesserter U-Wert durch Dämmung:

Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15mm Dämmung PUR 030
U_m = 0,747 W/(m²·K)
Gesamtbreite: 77mm



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 2 Kammern ausgeschäumt PUR 030 U_m = 0,781 W/(m²·K)
Gesamtbreite: 62mm



U_m = Mittlerer U-Wert

Weitere Informationen auf Anfrage!

schwellen technik

COMBI - Beschlagzubehör

SST5000/si

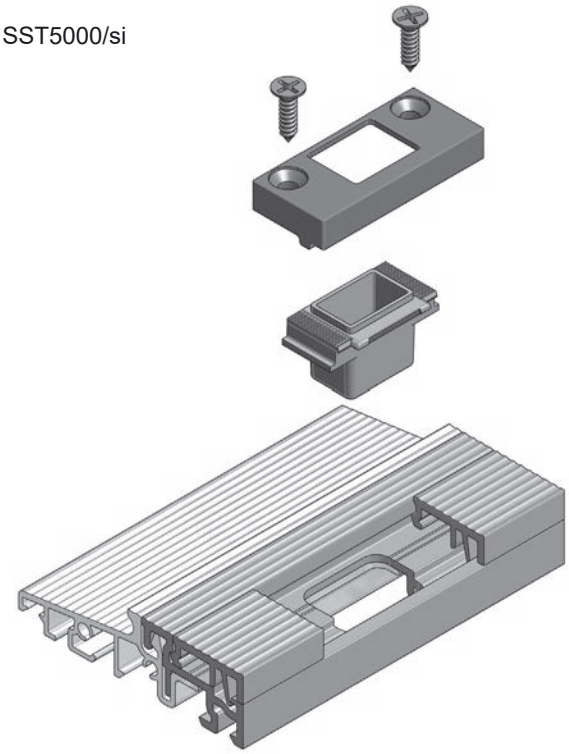

GKG Schließteil (SST...) für Treibriegel | 2-teilig | verstellbar für Stulp-Türen passend zu Schwellensystem COMBI- rechts + links ver wendbar.				
Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	Füllleiste	VE / Set
SST5000/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10mm	22mm	20
SST5012/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12mm	22mm	20
SST502400/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10mm	24mm	20
SST502412/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12mm	24mm	20

MACO
MULTI POWER

Maco	
Kippschließteil 22mm	368056 (Rechts+Links) 367270 Kipp vor Dreh (Rechts) 367271 Kipp vor Dreh (Links)
Kippschließteil 24mm	369733 Kippschließteil IS waagerecht
Multi-Matic	209882 Mittelverschluss 1280V mit langem Zapfen, 209883 Mittelverschluss 1500V mit langem Zapfen, 209881 Eckumlenkung waager. mit langem Zapfen
Multi-Trend	210111 Mittelverschluss 125mm mit langem Zapfen 210112 Mittelverschluss 528mm mit langem Zapfen 210113 Mittelverschluss 828mm mit langem Zapfen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power, verdeckt liegende Eck- und Scherenlager	
Artikel-Nr.	Bezeichnung
369939	Unterlage für GKG-Schwellenanpassung COMBI / COMBI Plus (waage-recht)
Systemabhängig*	Unterlage für Profilanpassung (senkrecht)*
227286	Ecklager rechts
227287	Ecklager links
364498	Abdeckkappe für Ecklager rechts
364499	Abdeckkappe für Ecklager links
215804	Ecklagerband rechts
215805	Ecklagerband links
368390	Aufsteckteil für Ecklagerband

COMBI - Beschlagzubehör

Türschwelle COMBI
mit thermisch getrennter
Schließblechleiste für
Beschlagzubehör:

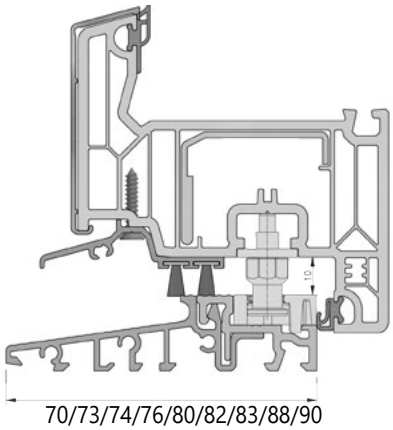

70/73/74/76/80/82/83/88/90
/92 104/116/132/142 mm

Roto		
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 490941
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL7035 (lichtgrau)	Nr. 622540
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL 9005 (tiefschwarz)	Nr. 622539
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Links	Nr. 494936
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Rechts	Nr. 494935
Kipplager 24mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 740166
Eckumlenkung	ECUML.DK.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566650
Eckumlenkung	ECUML.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 614456
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566651
Mittelverschluß	MV200 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618552
Mittelverschluß	MV600 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618553
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618554
Verläng. Zapfen	V-Zapfen verlängert mit 6 Kant	Nr. 487398

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi		
Kippriegellager 22mm	SL-S FH A3520 TS	FRKU 0070-100010
Kippriegellager 24mm	SL-S FH A3550 TS	TRKU0060-100010
Verriegelung	VSU/K 1S A0273 TS	TEVR01380-100042
Verriegelung	VSU/K FH 1S A0273 TS	TEVR1540-100040
Zwischenstück	US GR.1 1S A0273 TS	TZUS1090-100041
Zwischenstück	US GR.1 1S FH A0273 TS	TZUS1110-100040
Zwischenstück	AF ZZ 1S A0273 TS	TZZZ0030-100040
Eckumlenkung	VSU S-ES FH 13mm A0273 TS	FEUL1230-100010
Mittelverschluss	Gr.50 S-ES TS	FVZL0080-100010
Verlängerung	GR.2+ 1S A0273 TS	TVSL0420-100050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi axxent 24 - verdeckt liegend		
Ecklager	axxent 24/30/13 BSW RS TS	TBEV4301-100040
	axxent 24/30/13 BSW LI TS	TBEV4302-100040
Abdeckkappe	EL axxent 24 Re. RAL 7037	TKEL4021-0E4050
	EL axxent 24 LI. RAL 7037	TKEL4022-0E4050
Eckband	axxent 24-13 RS TS	TBEB4001-100050
	axxent 24-13 LI TS	TBEB4002-100050
Füllstück für Eckband	axxent 24 A0273 Edelstahl silber	TBUV4010-040050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Winkhaus		
Kippschließteil 22mm	SBK.K.10.BS	Nr.5041481
Kippschließteil 24mm	SBKK.10-24.BS	Nr. 5041482
Eckumlenkung	E1.BS	Nr. 4926330
Mittenverriegelung	MK.500-1.BS	Nr.4926332

Alle Angaben ohne Gewähr.

schwellen technik

Festflügel-Clip

FC1540



Festflügel-Clip		
Artikel-Nr.	zu System	VE / Stück
FC1540	S 3000	100
FC1542	S 7000 IQ - S 8000 IQ S 9000	100

- Ohne Flügelverschraubung

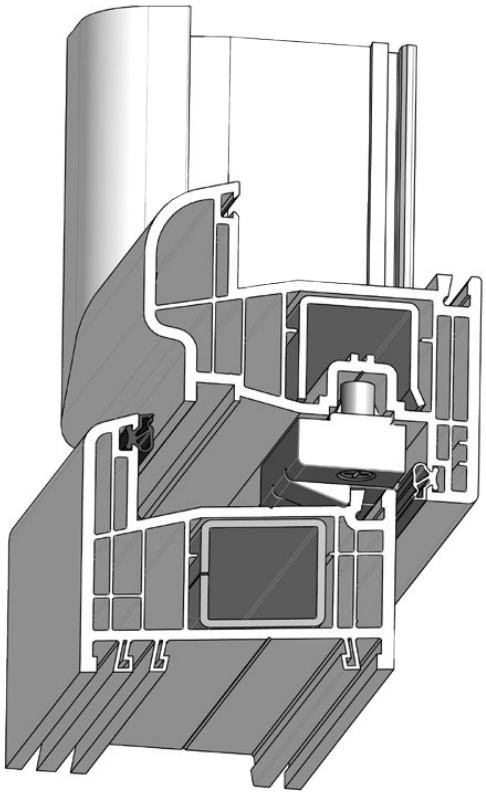

Hinweise zur Verarbeitung:

- Mindestens 2 Stück vertikal und horizontal, maximal 400 mm Abstand und maximal 120 mm Eckabstand!
- Während des Transportes von Fensterelementen ist eine zusätzliche Sicherung des Flügels im Rahmen zwingend notwendig!
- Der Luftstand zwischen Flügel und Rahmen darf 12,0 mm umlaufend nicht über-schreiten!
- Jeder Festflügel-Clip muss hinterklotzt werden!
- Rahmen und Flügel sind an zwei Seiten mit Sicherungsschrauben zu verbinden. Position Sicherungsschrauben: max. 50 mm Abstand zum Festflügel-Clip!
- Der Festflügel-Clip gewährleistet keine Einbruchsicherheit!
- Auf Dichtheit prüfen!

FL2209

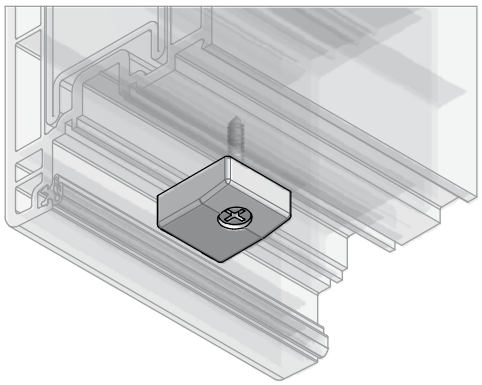

Transportklotz			
Artikel-Nr.	Farbe	zu System	VE / Stück
FL2209	grau	universal	2000

Klemmbare Glasfalzeinlage

Wir verwenden ausschließlich das Material Polypropylen (PP) für unsere Glasfalz-einlagen und Verglasungsklötze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.

Glasfalzeinlagen | klemmbar mit Glasklotzsicherung aus PP			
Artikel-Nr.	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF8000	S8000 IQ/S7000 IQ		500
GF9000	S9000	Glasstärken bis 52mm	1.000

Zuverlässige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.

GF8000

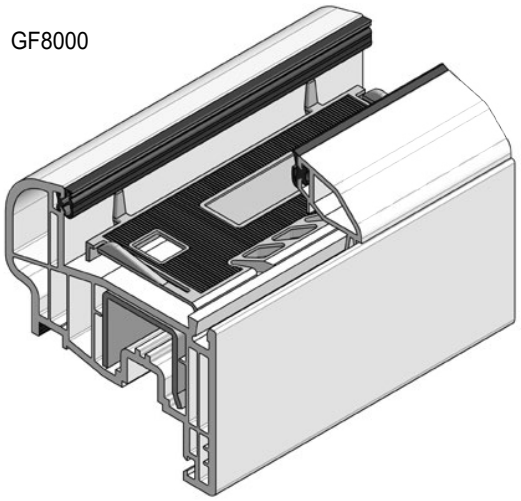

GF8000

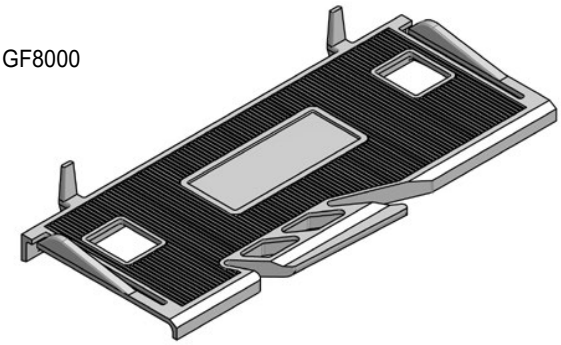

GF9000

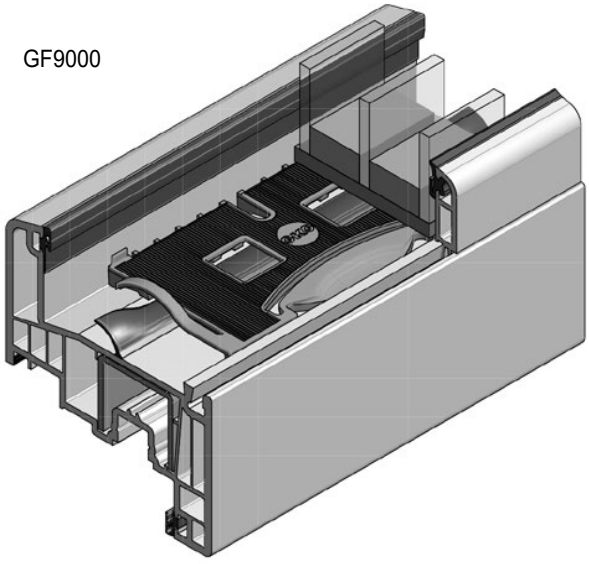

GF9000

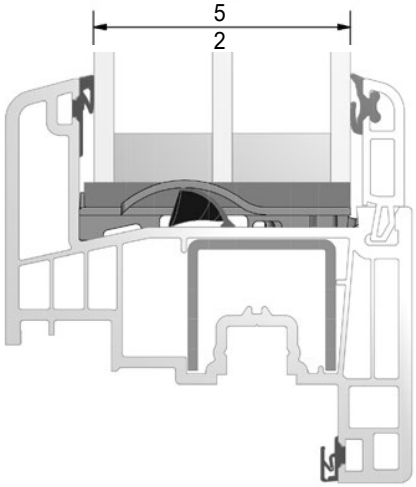

schwellen technik

Schweißeckverbinder „SVX“

Schweißeckverbinder „SVX“
Patent 10109718C1

- Sehr schnelle und einfache Montage.
- Mit allseitiger Verspannung im Türflügelstahl.
- Hohe Torsionssteifigkeit.
- Steigerung der Eckfestigkeit.
- Schwingungsfreie Rückstellung der verschweißten Türflügel.
- Reproduzierung des Stauchdruckes nach der Anschmelzzeit.
- Genaues Einhalten der Vorgabezeit.
- Asymmetrische Anordnung der Schweißfläche.
- Schnell-Montagehebel.

Schweißeckverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung (1 Satz = 8 Stück)			
Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	zu Türstahl	VE / Satz
SVX60462	60 x 46 x 2mm	S 8000 IQ	4

Hinweis: Nur auf Anfrage erhältlich.

Schnell-Montagehebel zu Schweißeckverbinder „SVX“		
Artikel-Nr.		VE / Stück
MSX02	zu allen obigen Schweißeckverbindern	1

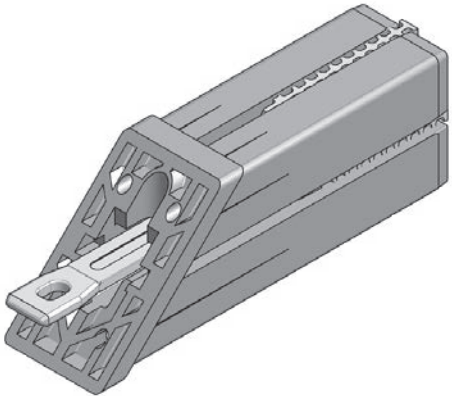

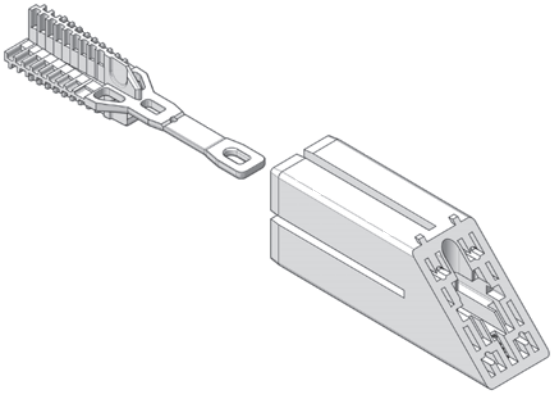

Aluminium Wetterschenkelprofile

WS6525SK/SF-5

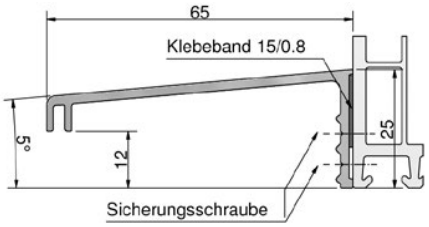

WS9525SK/SF-5

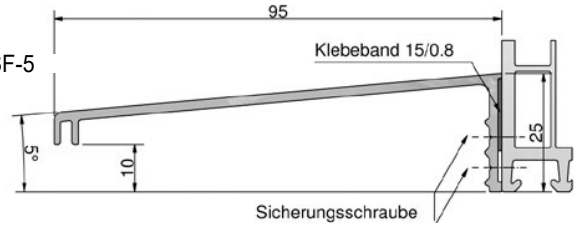

WS11525SK/SF-5

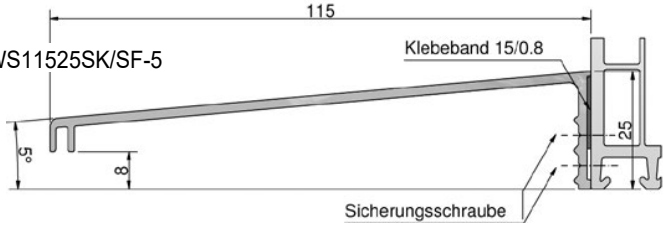

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE/m
WS6525SK/SF-5	EV1	5000 x 65 x 25,0	50
WS9525SK/SF-5*	EV1	5000 x 95 x 25,0	50
WS11525SK/SF-5*	EV1	5000 x 115 x 25,0	50

* auf Anfrage

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE/ m
WS4125-6/SK/SF	EV1	5000 x 41 x 22,0	50
WS10422-6/SK/SF	EV1	5000 x 104 x 22,0	50

WS4125-6/SK/SF



WS10422-6/SK/SF

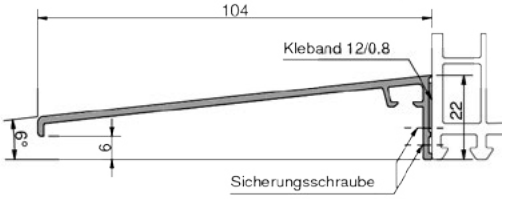

WS3625/SK



WS4820/SK



WS4825/SK



WS9025/SK

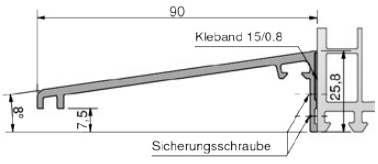

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE / m
WS3625/SK*	EV1	5000 x 36 x 25,8	50
WS4820/SK	EV1	5000 x 48 x 20,0	50
WS4825/SK	EV1	5000 x 48 x 25,8	50
WS9025/SK	EV1	5000 x 90 x 25,8	50

* auf Anfrage

WSA4842-1/EV1



WSA4842-2SK/EV1

Variante 1



Variante 2



Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | 2-teilig			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE / m
WSA4842-2SK/EV1*	EV1	5000 x 43 x 25,0	50
WSA4842-1/EV1*	EV1		50

* auf Anfrage

schwellen technik

Statik-Fensteranker

- Statisch sichere Verbindung des Tür- oder Fensterrahmens in der Maueröffnung
- Einwandfreie Übertragung der auftretenden Kräfte in das Mauerwerk
- Schnelle Montage in vorgebohrte Dübellöcher (10mm) Verstellbarkeit
- des festmontierten Tür- oder Fensterrahmens
- Kein Hinterlegen der Anschraublasche
- Außer PU-Schaum können alternative Dämmstoffe verwendet
- werden. Kürzbar an Sollbruchstelle von 220mm auf 150mm

Statik-Fensteranker, verstellbar			
Artikel-Nr.	Verstellmaße (mm)	Bemerkungen	VE / Set
FA93040	3 - 25	auf Anfrage	50
FA93060	23 - 45	auf Anfrage	50
FA93080	43 - 65	auf Anfrage	50

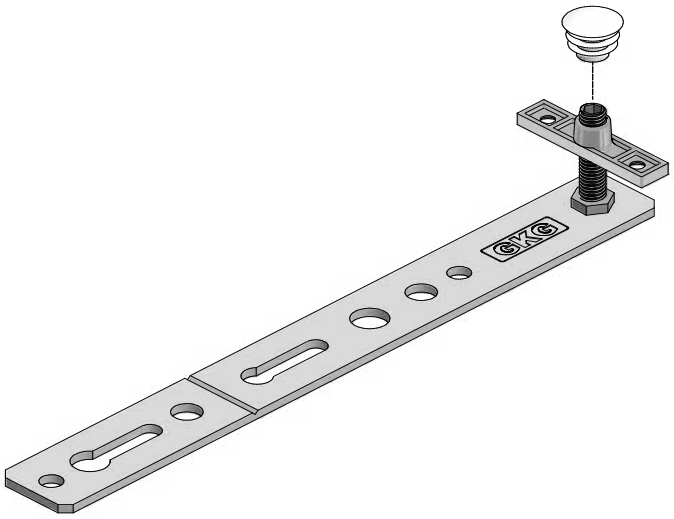

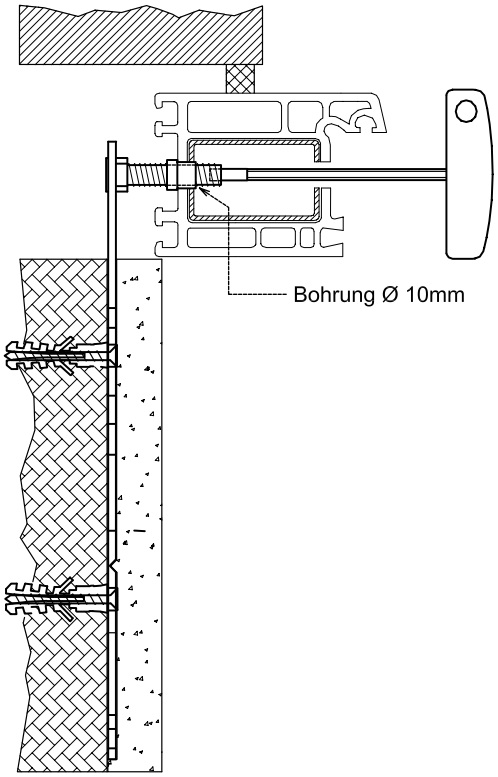

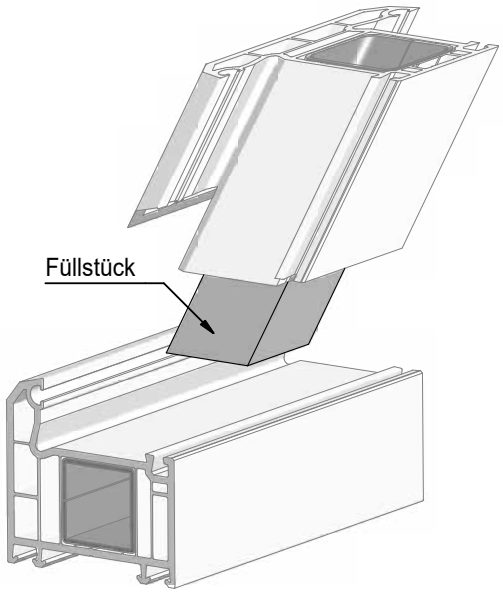

Hohlkammerfüllstücke für konturgefräste Türprofile und Schrägpfosten-Verbindungen		
Artikel-Nr.	Abmessungen	VE / Stück
FÜ2626	1000x26x26mm	20
FÜ3030	1000x30x30mm	20
FÜ3520	1000x35x20mm	20
FÜ3636	1000x36x36mm	20
FÜ4020	1000x40x20mm	20
FÜ4030	1000x40x30mm	20
FÜ4035	1000x40x35mm	20
FÜ4540	1000x45x40mm	20
FÜ5020	1000x50x20mm	20
FÜ5040	1000x50x40mm	20

Artikelbeispiele. Weitere Ausführungen jederzeit möglich.
(Achtung: Es dürfen nicht Breite und Höhe über 40mm liegen.)

Glassprossenprofile „Softline“

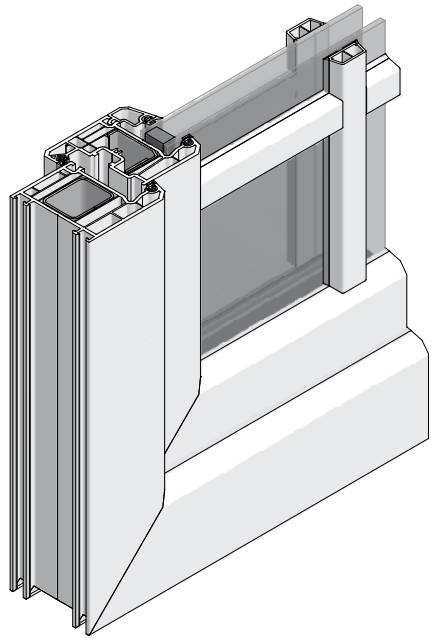

Innovative „Softline“ Glassprossenprofile

- PVC Glassprossenprofile mit hochbelastbarem Montageklebeband, entsprechend den Spezifikationen der Automobilindustrie im Außenbereich.
- Klebefläche bis zu den Weichlippen. (DW 100 21 429 C1).
- Kein Wasser, keine Algenbildung und keine Fremdkörper unterhalb der Weichlippen.
- Seit 30 Jahren über 1 Million Meter sicher aufgeklebte Glassprossen. 10 Jahre Langzeit-Gewährleistung auf fachgerecht aufgeklebte Glassprossen, siehe Verarbeitungsrichtlinien für selbstklebende PVC-Glassprossenprofile.
- Die Klebung der Glassprossenprofile GSK27... und GSK47... wurde vom IFT Rosenheim geprüft.
  Siehe Prüfberichte 509 38038-1_R1 und 509 38038-2_R1 vom 16.06.2009.
- Besonders schneller und einfacher 15° bzw. 45° Zuschnitt, kein Nach schneiden der Weichlippen erforderlich.
- Optisch harmonische Form für Softline Fenstersysteme mit kurzen Dichtlippen.
- Sofort ab Lager lieferbar.

❶ Die Klebefläche der Scheibe, sowie die Aussparung des Klebebandes müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Für die Reinigung muss unbedingt ein sauberes Tuch bzw. Putzlappen verwendet werden. Zwecks genauer Fixierung der Sprosse, wird zunächst die Schutzfolie nur an den Enden gelöst und anschließend nach genauer Fixierung unter der Sprosse abgezogen. Ein vollflächiger Andruck, mit Andruckwalze, siehe Zubehör, insbesondere an den Enden, ist unbedingt erforderlich. Wenn nicht vorhanden, bitte Andruckroller anfordern. Damit der Acrylkleber zuverlässig haftet und durchhärtet, muss das Fensterelement mind. 48 Stunden ruhen.

❷ Die Profile und Glasscheiben müssen bei Raumtemperatur von ca. 15° C bis 25°C gelagert und verarbeitet werden.

❸ Die Profilenden dürfen nicht auf Spannung geklebt werden. Es muss ein Abstand von mind. 0,5mm und ab einer Profillänge von mehr als 60cm ein Abstand von mind. 0,8mm zur Sprosse oder Rahmen eingehalten werden. Damit kein Wasser in die Stoßstellen eindringt, sollten diese mit ein wenig Dichtkleber geschlossen werden.

❹ Zur Glasreinigung eignet sich nur reiner Brennspiritus, ISO-Propanol oder Azeton. Andere Haushalts-/ Glas- oder Kunststoffreiniger d ü r f e n nicht verwendet werden, sonst entsteht Garantieverlust!

❺ Verklebung auf nicht glatten Glasscheiben kann nur auf eigene Gefahr erfolgen! Es empfiehlt sich hier zusätzlich die unterstützende Verklebung mit Dicht- und Montagekleber JOWAT 2K-SE-Polymer 691.40 Ergänzende Richtlinie zur Montage / Verklebung von farbig-folierten und farbigen Klebesprossen sowie weißen Sprossen. Nachfolgend gilt für farbig-folierte und farbige Klebesprossen ab einer Länge von 60cm, und für weiße Sprossen ab einer Länge von 170cm:

Übermäßige Profilausdehnung aufgrund intensiver Sonneneinstrahlung kann dazu führen, dass sich farbige, farbig-folierte und längere weiße Klebesprossen an den Enden lösen. Bei den Glassprossenprofilen GSK272213, GSK342913 und GSK474213 wird dies durch eine zusätzliche Sicherung mit der Sprossenfixierung FIX2722 bzw. FIX4713 verhindert. Diese Fixierung (FIX2722/FIX4713) wird mit Edelstahlschrauben 3,5x16 befestigt. Siehe Skizze rechts. Eine Schablone zur Fixierung ist auf Anfrage erhältlich.

Bei Verwendung der Sprossenfixierung können Glassprossenprofile bis zu einer Länge von 220cm verklebt werden.

Ist ein Einsatz der Fixierung (FIX2722/FIX4713) nicht möglich, ist es unbedingt erforderlich, die Klebesprossen an den Enden zwischen dem Klebeband auf einer Länge von mind. 100mm mit dem Montagekleber JOWAT 2K-SE-Polymer 691.40 zu verkleben (siehe Skizze auf der rechten Seite). Bei Klebesprossen mit einteiligem Klebeband ist dann das Klebeband mittig an den Enden auf einer Länge von mind. 100mm und einer Breite von ca. 8mm zu entfernen und mit dem o.g. Montagekleber zu versehen.

Nur wenn die Sprossen nach diesen Anweisungen aufgeklebt und fixiert werden, wird eine Langzeitfunktionalität von 10 Jahren garantiert.

*Die Montage der PVC Sprossen bei Verwendung der o.g. Fixierung wurde vom IFT Rosenheim geprüft. Siehe Prüfberichte 509 38038/1 und 509 38038/2 vom 16.06.2009.

schwellen technik

Glassprossenprofile „Softline“

KLEBESPROSSENFIXIERUNG

- für Klebesprosse in weiß und weiß-foliert: Sprossenlänge > 170cm
- für Klebesprosse in farbig und farbig-foliert: Sprossenlänge > 60cm

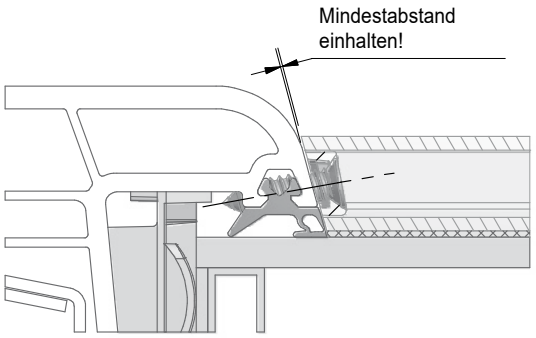

Klebesprossenfixierung

- FI 2722 passend zu GSK272213 und GSK342913



FIX2722

- FIX 713 passend zu GSK474213



FIX4713

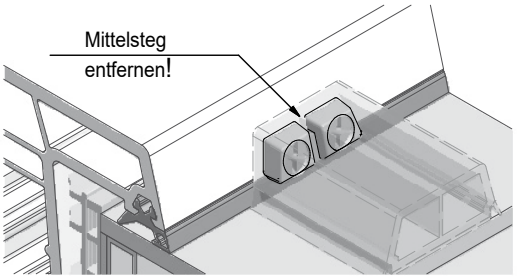

Der Mittelsteg der Fixierung muss vor dem Verkleben entfernen werden!

Sprossenverklebung, wenn der Einsatz der Fixierung nicht möglich ist

- für Klebesprosse in weiß und weiß-foliert: Sprossenlänge > 170cm
- für Klebesprosse in farbig und farbig-foliert: Sprossenlänge > 60cm

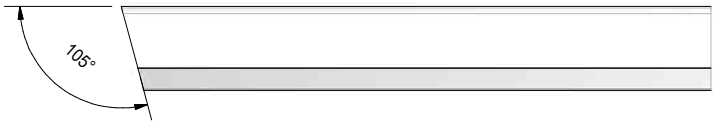

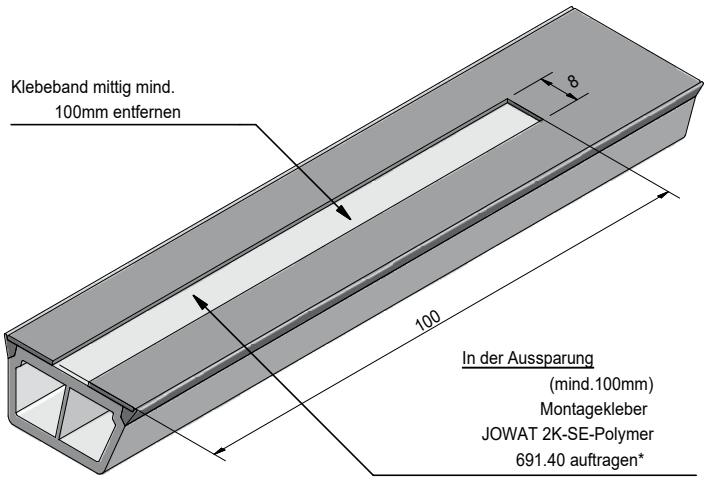

* Den Kleber nur ganz fein i der Aussparung auftragen.

Glassprossenprofile „Softline“



PVC-Glassprossenprofil „Softline 15°“ (27x13,5mm), 5000mm lang				
Artikel-Nr.	RAL	Farbe	Lippenfarbe	VE / Meter
GSK272213s/9016	9016	weiß	schwarz	60
GSK272213g/9016	9016	weiß	grau 7001	60
GSK272213p/9016	9016	weiß	grau 7035	60

Sprossen in RAL9001 auf Anfrage! Bei Foliensprossen bitte Foliennr. und Lippenfarbe angeben.



PVC-Glassprossenprofil „Softline 15°“ (27x9mm), 5000mm lang				
Artikel-Nr.	RAL	Farbe	Lippenfarbe	VE / Meter
GSK272509s/9016	9016	weiß	schwarz	100
GSK272509g/9016	9016	weiß	grau 7001	100
GSK272509p/9016	9016	weiß	grau 7035	100

Sprossen in RAL9001 auf Anfrage! Bei Foliensprossen bitte Foliennr. und Lippenfarbe angeben.



PVC-Glassprossenprofil „Softline 15°“ (34x13,5mm), 5000mm lang				
Artikel-Nr.	RAL	Farbe	Lippenfarbe	VE / Meter
GSK342913s/9016	9016	weiß	schwarz	50
GSK342913g/9016	9016	weiß	grau 7001	50
GSK342913p/9016	9016	weiß	grau 7035	50

Sprossen in RAL9001 auf Anfrage! Bei Foliensprossen bitte Foliennr. und Lippenfarbe angeben.

PVC-Glassprossenprofil „Softline 15°“ (47x13,5mm), 5000mm lang				
Artikel-Nr.	RAL	Farbe	Lippenfarbe	VE /Meter
GSK474213s/9016	9016	weiß	schwarz	50
GSK474213 g/9016	9016	weiß	grau 7001	50
GSK474213p/9016	9016	weiß	grau 7035	50

Sprossen in RAL9001 auf Anfrage! Bei Foliensprossen bitte Foliennr. und Lippenfarbe angeben.



Glassprossenfixierung			
Artikel-Nr.	passend zu	Farbe	VE /Stück
FIX2722	GSK272213… GSK342913…	weiß	50
FIX4713	GSK474213…	weiß	50



Dicht- und Montagekleber				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe	Inhalt	VE /Stück
JOWAT 691.40	2 Komp. SE-Polymer	schwarz	205g/180ml	12

schwellen technik

Wasserschlitzkappen mit Windstop

SOFTFORM

Wasserschlitz:
Breite: 28-30 mm
Höhe: 5 mm

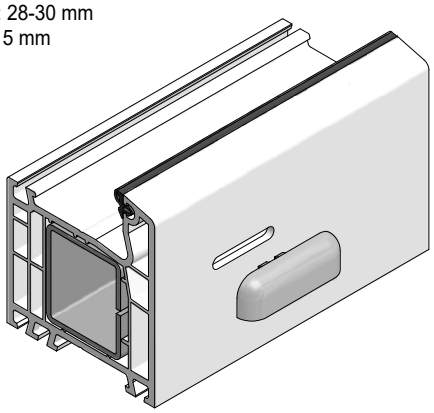





- optisch harmonische Form
- einfache Klemmmontage
- Windstop gegen unangenehmes Pfeifen bei Starkwind
- farb- und witterungsbeständig
- Profilwandstärke 2,8-3,6mm
- großes Farbsortiment sofort ab Lager lieferbar
- Material: ASA

Wasserschlitzkappen „Softline“

Artikel-Nr.	ähnl. RAL	Farbe	passend zu Renolit	VE / Stück
WS3510		weiß	915205	500
WS351001	1001	beige	2167009 3069041 3118076	500
WS358001	8001	ockerbraun	1192001 1192002 2115008 2167010	500
WS358007	8007	rehbraun	2167003 2178001 2178007	500
WS358014	8014	sepiabraun	2052089 3156003	500
WS358017	8017	schokoladenbraun	2065021 2097013	500
WS358022	8022	schwarzbraun	851805 887505	500
WS358023	8023	orangebraun	1192003 2178001 3152009	500
WS359001	9001	cremeweiß	137905	500

Verpackt zu 500 Stück / Verpackung zu 100 Stück Mehrpreis (Art-Nr. z.B. WS3510/100).

Artikel-Nr.	ähnl. RAL	Farbe	passend zu Renolit	VE / Stück
WS353000	3000	feuerrot	305405	100
WS353005	3005	weinrot	300505	100
WS353011	3011	braunrot	308105	100
WS355005	5005	signalblau	503005	100
WS355007	5007	brillantblau	500705	100
WS355011	5011	stahlblau	515505	100
WS356005	6005	moosgrün	600505	100
WS356009	6009	tannengrün	612505	100
WS357001	7001	silbergrau	715505	100
WS357004	7004	signalgrau	700405	100
WS357012	7012	basaltgrau	701205	100
WS357015	7015	schiefergrau	701505	100
WS357016	7016	anthrazitgrau	701605	100
WS357038	7038	achatgrau	703805	100
WS357039	7039	quarzgrau	703905	100
WS357047	7047	telegrau 4	725105 901805	100

Verpackt zu 100 Stück im Beutel. Weitere Farben auf Anfrage.

Wasserschlitzkappen mit Windstop

FARBEN

Edition 01.2023

//ALUMASTER®
WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS

Alumaster Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 7, 87-100 Toruń, Polska
tel. +48 56 623 13 23
alumaster@alumaster.pl
www.alumaster.pl