

MAGNETICKÉ PRAHY

MFAT10 PH / MFAT20 PH

BEZBARIÉROVÉ PRAHY
s dvojitým tesnením



ZÁKLADNÉ VÝHODY:

- **20 rokov** záruky na magnetické lišty, dodávka v hotovom stave pre montáž
- **Dvojité magnetické tesnenie** - zaručujúce vysoké utesnenie, (všetko podložené certifikátmi, čo podstatne zjednodušuje získanie značky CE na hotový výrobok)
- Výborné termické parametre prahov, ktoré umožňujú **využitie pri pasívnych domoch (PH)**.
- **Široká ponuka dodatočných produktov**, takých ako prechodový profil, lineárny odtok, rohožka
- Možnosť využitia **pri nových stavbách, ako aj pri rekonštrukcii budov**
- Prah je zapustený s odtokom, dodávaný s ochranným krytom z PVC
- Možnosť výberu renovačných prahov (MFZ) Ľahké čistenie prahov, vďaka jednoduchému vybratiu magnetických profilov.

**MNOHOROČNÉ
SKÚSENOSTI**
v oblasti prahovej
techniky

ZISTENÉ VLASTNOSTI:

- Vodotesnosť do triedy E900 pri pohyblivom stĺpiku, bez dodatočného odvodnenia podľa EN 12208.
- Priepustnosť vzduchu trieda 4 podľa DIN EN 12207
- Súčiniteľ akustickej izolácie $R_w = 46$ dB
- Zabezpečenie proti vlámaniu RC2 (rovnako pri dvojkrídlovej konštrukcii, s pohyblivým stĺpikom).



Všetky výsledky
vlastností dostupné
na: www.alumaster.pl



KOMFORT A BEZPEČNOSŤ:

Bezbariérové magnetické prahy, nachádzajú opodstatnenie pri vchodových a balkónových dverách, otváraných dovnútra aj vonku, rovnako pri výklopných.

Výnimočné termické parametre dovoľujú využitie pri stavbe pasívnych domoch. Všetky vlastnosti, spolu so skúškami proti vlámaniu dokazujú, že magnetické prahové systémy sú ideálne pre novodobú modernú architektúru.


Magnetické prahy vďaka svojim atribútom sa ideálne hodia aj pri stavbe budov spoločného účelku, takých ako materské školy, školy, nemocnice, domy sociálnej starostlivosti a pod.

POUŽITIE:

- PCV
- ALUMINIUM
- DREWNO
- STAL
- KOMPOZYT

DODATOČNÉ SYSTÉMOVÉ ELEMENTY:


- **PRECHODOVÝ PROFIL** - rôzne možnosti použitia 85-200 mm




- PVC




- **ODVODŇOVACÍ PROFIL** šírka 120 a 170 mm, s pozinkovaným roštom, alebo z nehrdzavejúcej ocele

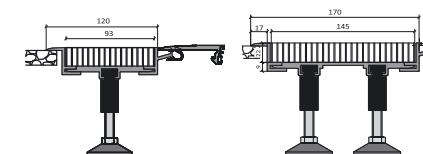

- HLINÍK



- **ROHOŽKA** s čiernym gumovým tesnením, s hliníkovým rámom

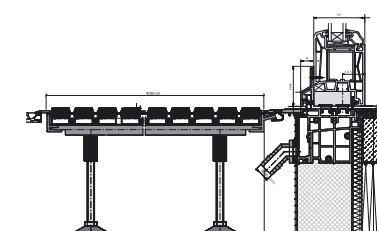

- DREVO

