

PRAHY HST

HST10 /HST20



**BEZBARIÉROVÉ
PRAHY** pre posuvné dvere

ZÁKLADNÉ VÝHODY:

- Úplne ploché prahy
- Pre zdvíhaco posuvné dvere z PVC a dreva
- Výborné termické parametre, ktoré umožňujú využitie pri pasívnych domoch (PH)
- Veľký výber dodatočných elementov, takých ako prechodový profil, lineárny odtok, rohožka
- Možnosť využitia pri nových stavbách ako aj pri rekonštrukciách
- Možnosť využitia renovačných prahov HST10 a HST10/1 - SHORT,
- Vynikajúci výber z vysokokvalitných materiálov,
- Dodávka v hotovom stave pre montáž:
- Skladovacie dĺžky od 2500 do 6500 mm (renovačné prahy HST10/1 - SHORT max dĺžka 6000 mm),
- Možnosť použitia každého druhu kovania pre HST



**MNOHOROČNÉ
SKÚSENOSTI**
v oblasti prahovej
techniky

ZISTENÉ VLASTNOSTI:

- Vodotesnosť do triedy E750
- Priepustnosť vzduchu trieda 4
- Zaťaženie vetrom trieda C2



Skúšky uskutočnené v laboratóriu IFT Rosenheim.
(skúšky robené na systéme Salamander eDrive HST)
Výsledky skúšok
dostupné na:
www.alumaster.pl



KOMFORT A BEZPEČNOSŤ:

Bezbariérové prahové systémy pre posuvné dvere, nachádzajú uplatnenie pri novodobých stavebných projektoch bytových domov, domy, rezidencie), domoch spoločenského účinku (nemocnice, materské školy, školy, domy sociálnej starostlivosti), ako aj v komerčných objektoch (hotely, penzióny, reštaurácie).

Výnimočné termické parametre umožňujú ich používanie aj v prípade pasívnych stavieb. Všetky tieto atribúty spĺňajú aj tie najväčšie očakávania klientov, pokiaľ ide o riešenie bezbariérových priestorov.

PRAH podľa DIN18040


KOMATIBILNÝ SO SYSTÉMAMI

- Salamander
- Gealan
- Profine
- Rehau
- Veka
- Schüco
- Aluplast
- Inoutic – drevené profily




DODATOČNÉ SYSTÉMOVÉ ČASTI:

- PRECHODOVÝ PROFIL
- napr. pri spojení
s terasou

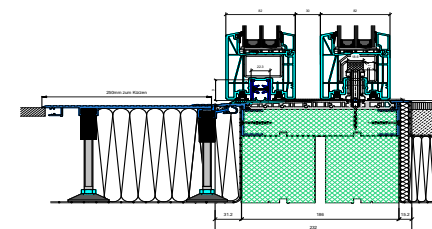

- ODVODŇOVACÍ PROFIL
prispôsobené riešenie, pre
odtok vody

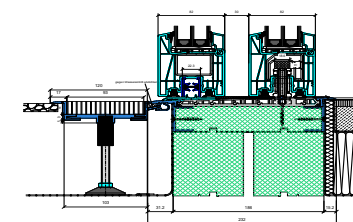

- ROHOŽKA
- estetické a funkčné
prevedenie

