

A'line

absenkbare Bodendichtungen



UNIVERSALITÄT

Die universalen Lösungen für Türen aus Holz, PVC, Aluminium und Stahl

ZUVERLÄSSIGKEIT

Alle Komponenten werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aluminiumprofil und hochwertiges Silikon. Das garantiert länge und reibungslose Nutzung

FUNKTIONALITÄT

Die Schwellen finden Anwendung bei die Gebäuden, die richtige Akustikparameter und Feuerschutzeigenschaften entsprechen sollen

KOMFORT

Sie reduzieren der Verschmutzungsmengen, Laut- und Lichtüberfluss und Wärmeverlus

A'line

Einzigartige Produktlinie. Präzise Verarbeitung, hohe Qualität der Rohstoffe

Vorteile auf einen Blick



GEPRÜFTE EINGESCHAFTEN:

- Dauerfunktion: 1 000 000 Prüfzyklen,
- Schalldämmwerte: bis 52 dB,
- Feuerschutz: nach EN 1634-1 und EN 1363-1 in Klasse EI60 (Modell AP-AMS2420A)

AUSFÜHRUNG:


- Gehäuse aus Aluminiumprofil, Silikonsichtung,
- Auslösung Auslöseknopf aus Messing mit Hubregulierung
- Hub bis 20 mm

ANWENDUNG:

- Haustür, Wohnraumtür, Barrierefreie Tür
- Neue Türen, auch zur nachträglichen Montage
- Schalldämmenden und Rauchdichttüren
- Schallschutztüren
- Türprofile: Aluminium, PVC, Holz, Stahl

LIEFERUMFANG:


- Mindestlänge: 200 mm
- Max. Lieferlänge 1400 mm
- Kurzbar um: 200 mm

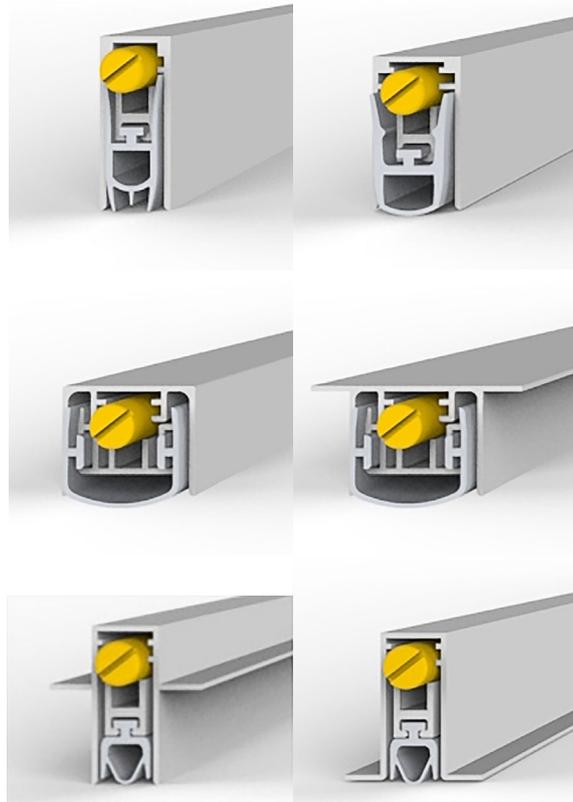

ZUBEHÖR:


Dichtteile

Durch den zusätzlichen Einsatz des Dichtteiles lassen sich die Schwachpunkte der Konstruktion (die Ecken im Schwellebereich) entschärfen.



Montagewinkel aus Edelstahl

bietet einfache Montage und Demontage, zusätzliche Seitenabdeckung



wir beraten Sie gern:
Tel. +48 56 623 13 23
alumaster@alumaster.pl



Alumaster Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 7
87-100 Toruń, Polska



www.alumaster.pl