

technika
progowa

ALUMASTER®
WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS

IDROZERO

progi opadające o szczelności w klasie 9A

najwyższa, dostępna na rynku kategoria wodoszczelności




**Bezprogowy system
przetestowany przy naporze
wiatru 600 Pa,**


co odpowiada ekstremalnym
warunkom pogodowym.
Skutecznie chroni wnętrze przed
wnikaniem wody, minimalizując
ryzyko reklamacji zwiększając
satysfakcję klientów.

IDROZERO to kompleksowy system uszczelnień progowych, idealnie dopasowany do różnych typów drzwi – PVC, drewnianych oraz antywłamaniowych. Dzięki innowacyjnej konstrukcji uszczelki opadającej w połączeniu z wiatrostopem zapewnia bezbarierowe przejście oraz skuteczną ochronę przed wodą, ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi i hałasem.


CECHY I FUNKCJE PRODUKTU



drzwi
z PCW



drzwi
drewniane



drzwi
antywłamaniowe

KORZYŚCI DLA PRODUCENTÓW DRZWI




Zmniejszenie liczby zgłoszeń reklamacyjnych – wysoka szczelność progów zmniejsza ryzyko reklamacji związanych z przeciekaniem, co przekłada się na oszczędności producenta i zadowolenie klientów.



Jakość i niezawodność – badania potwierdzają szczelność systemu na poziomie klasy 9A, a certyfikowane uszczelki izolację akustyczną 51 dB Rw, co zwiększa komfort użytkowania i przewagę konkurencyjną firmy.



Wsparcie techniczne – Alumaster Polska oferuje doradztwo, szkolenia oraz pomoc techniczną podczas montażu, ułatwiając prawidłową instalację i optymalizację procesu produkcji.

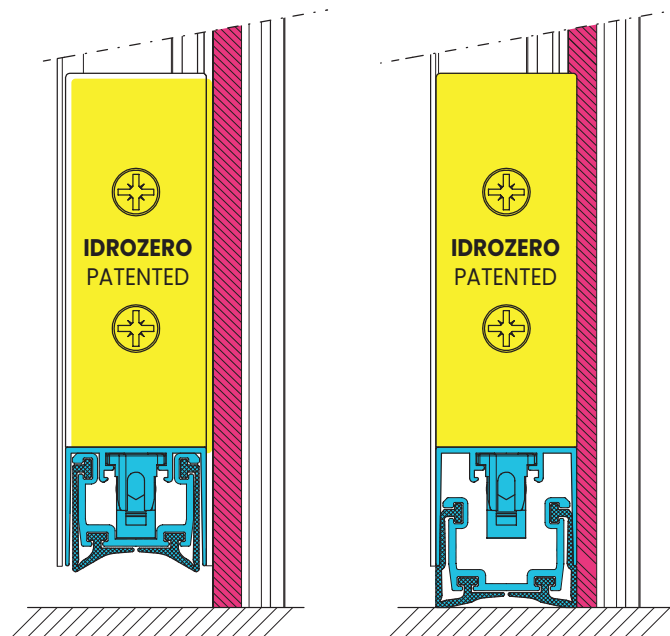


drzwi otwarte

drzwi zamknięte

KOMPONENTY SYSTEMU

Automatyczna uszczelka dopasowuje się do podłogi, zapewniając pełną szczelność.

Wiatrostopy montowane w ościeżnicy, zapobiegają wnikaniu wody zgodnie z normą UNI EN 12208, klasa 9A.

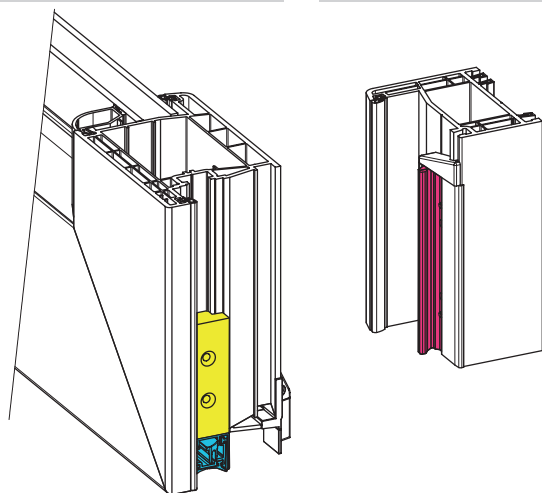

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **długość** od 430 mm do 1530 mm,
- **zakresy** cięć co 100 mm.

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIE

- Obiekty prywatne i użyteczności publicznej w regionach, gdzie wiatr i woda stanowią duże wyzwanie.
- Możliwość dostosowania izolacji cieplnej dla innych stref geograficznych (indywidualne ustalenia).
- Obiekty zabytkowe, w których nie ma możliwości ingerencji w posadzkę, a jest konieczność zachowania oryginalnego wyglądu i bezbarierowości.
- Obiekty użyteczności publicznej, gdzie konieczność utrzymania suchych i higienicznych warunków jest kluczowa, a progi pełnią także funkcję ochrony przed hałasem.
- Obiekty przemysłowe, gdzie wilgoć, woda oraz kurz wpływają na funkcjonowanie maszyn i systemów.

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc.



Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 56 623 13 23
alumaster@alumaster.pl



Alumaster Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 7
87-100 Toruń, Polska

odkryj więcej



www.alumaster.pl